




SECCIÓ A - A'

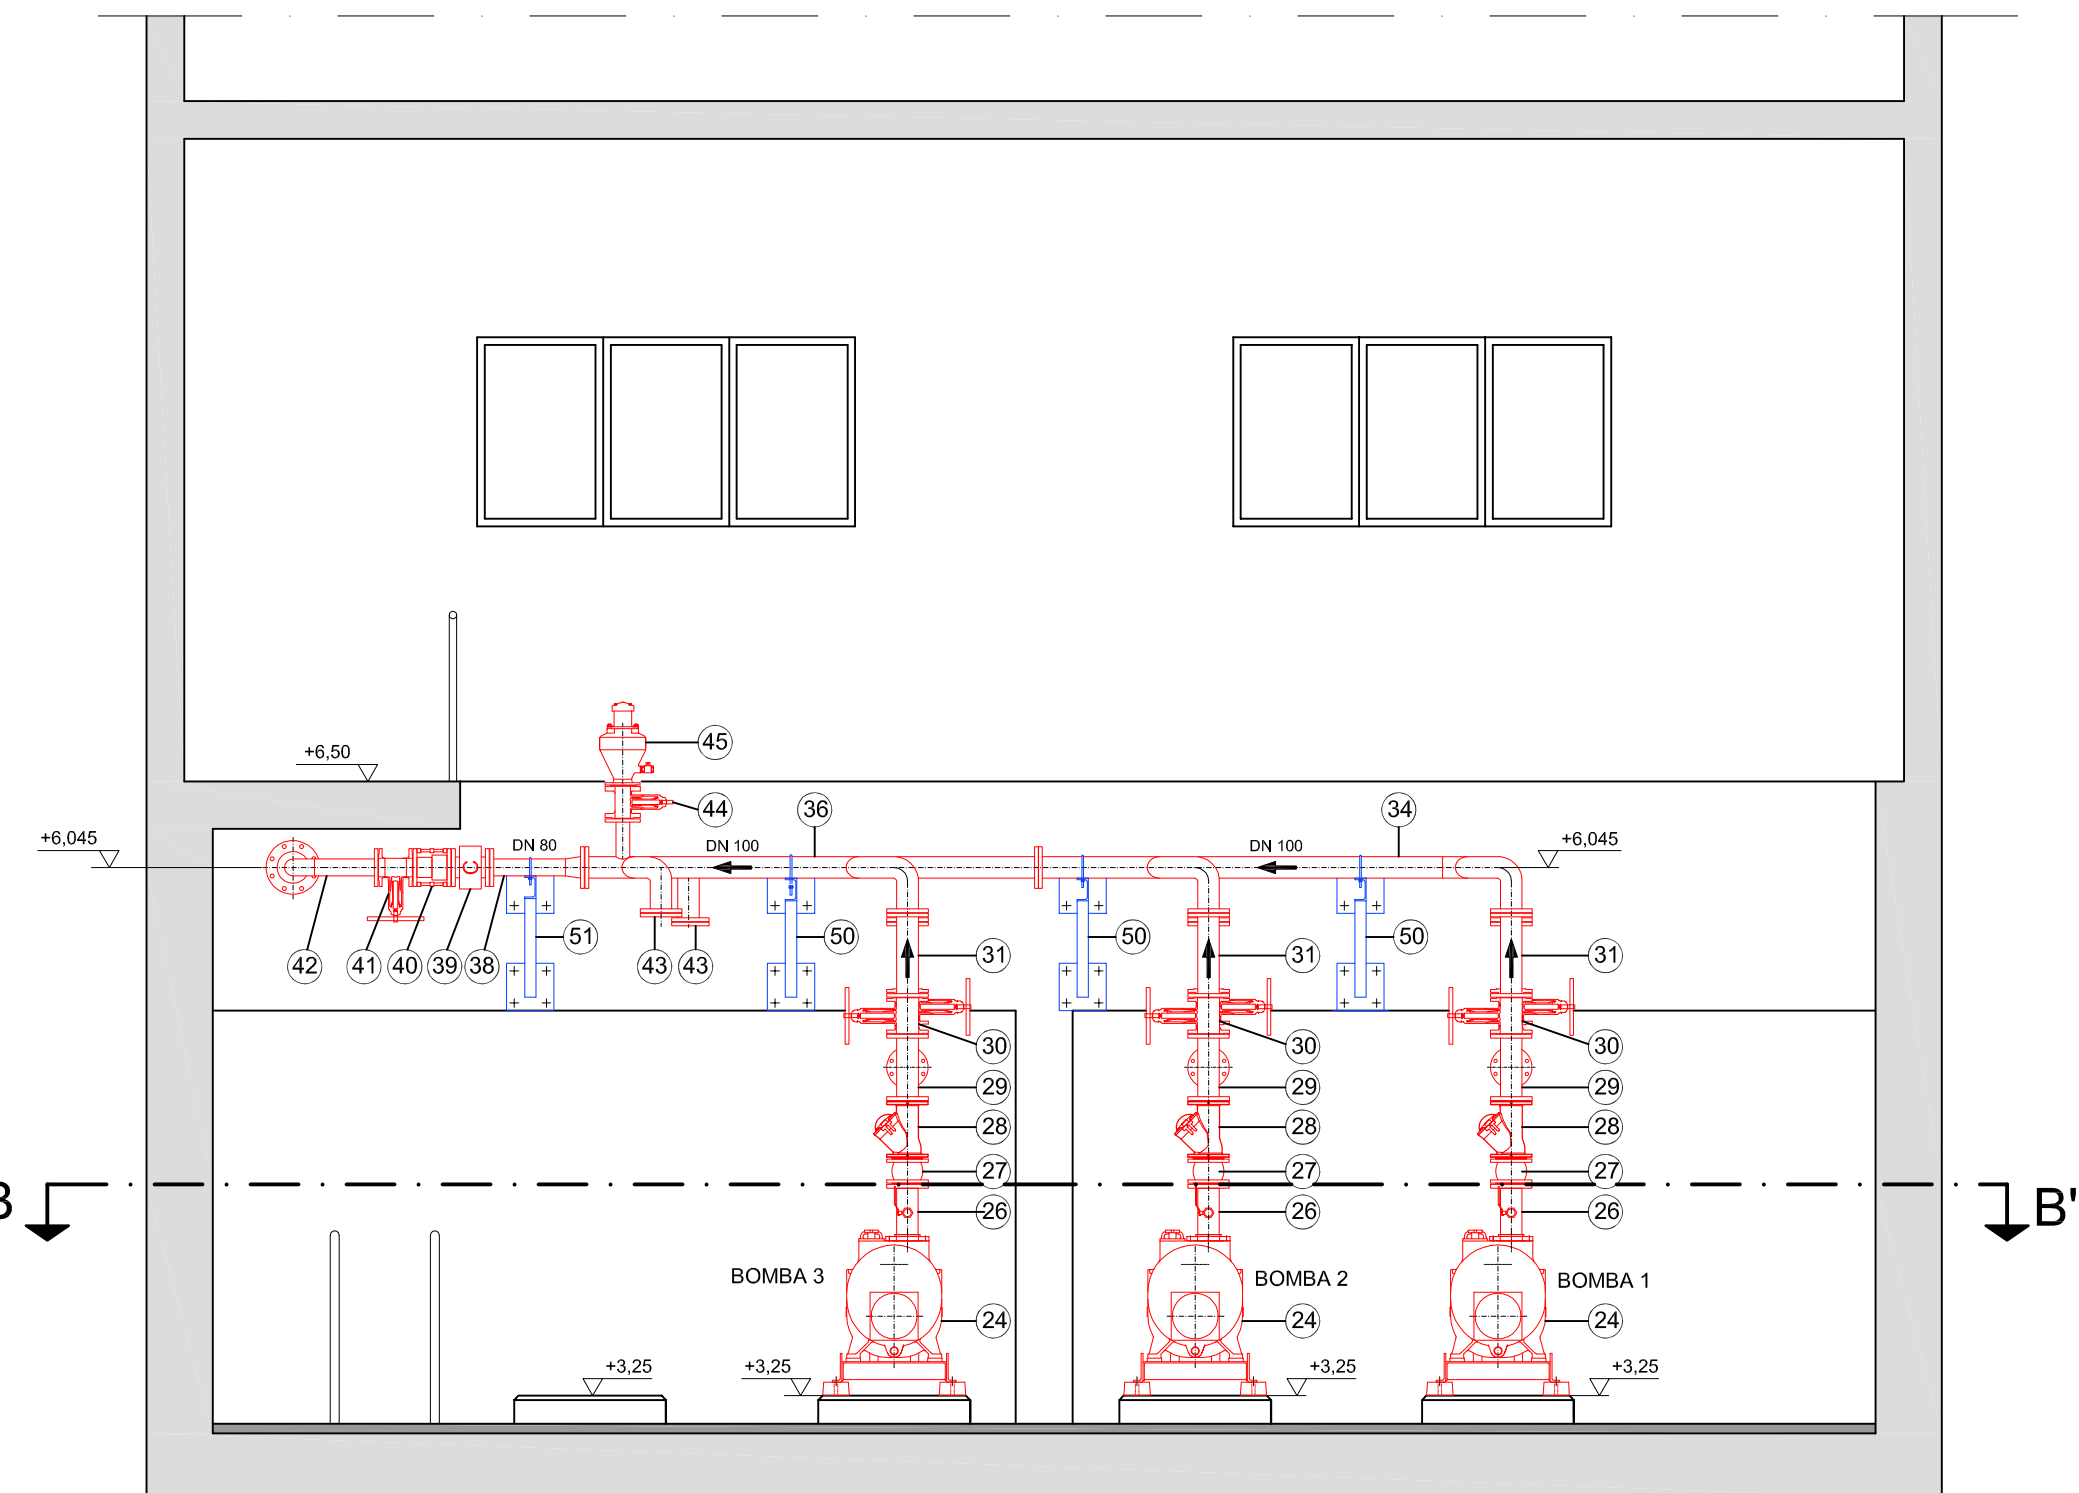


SECCIÓ B - B'

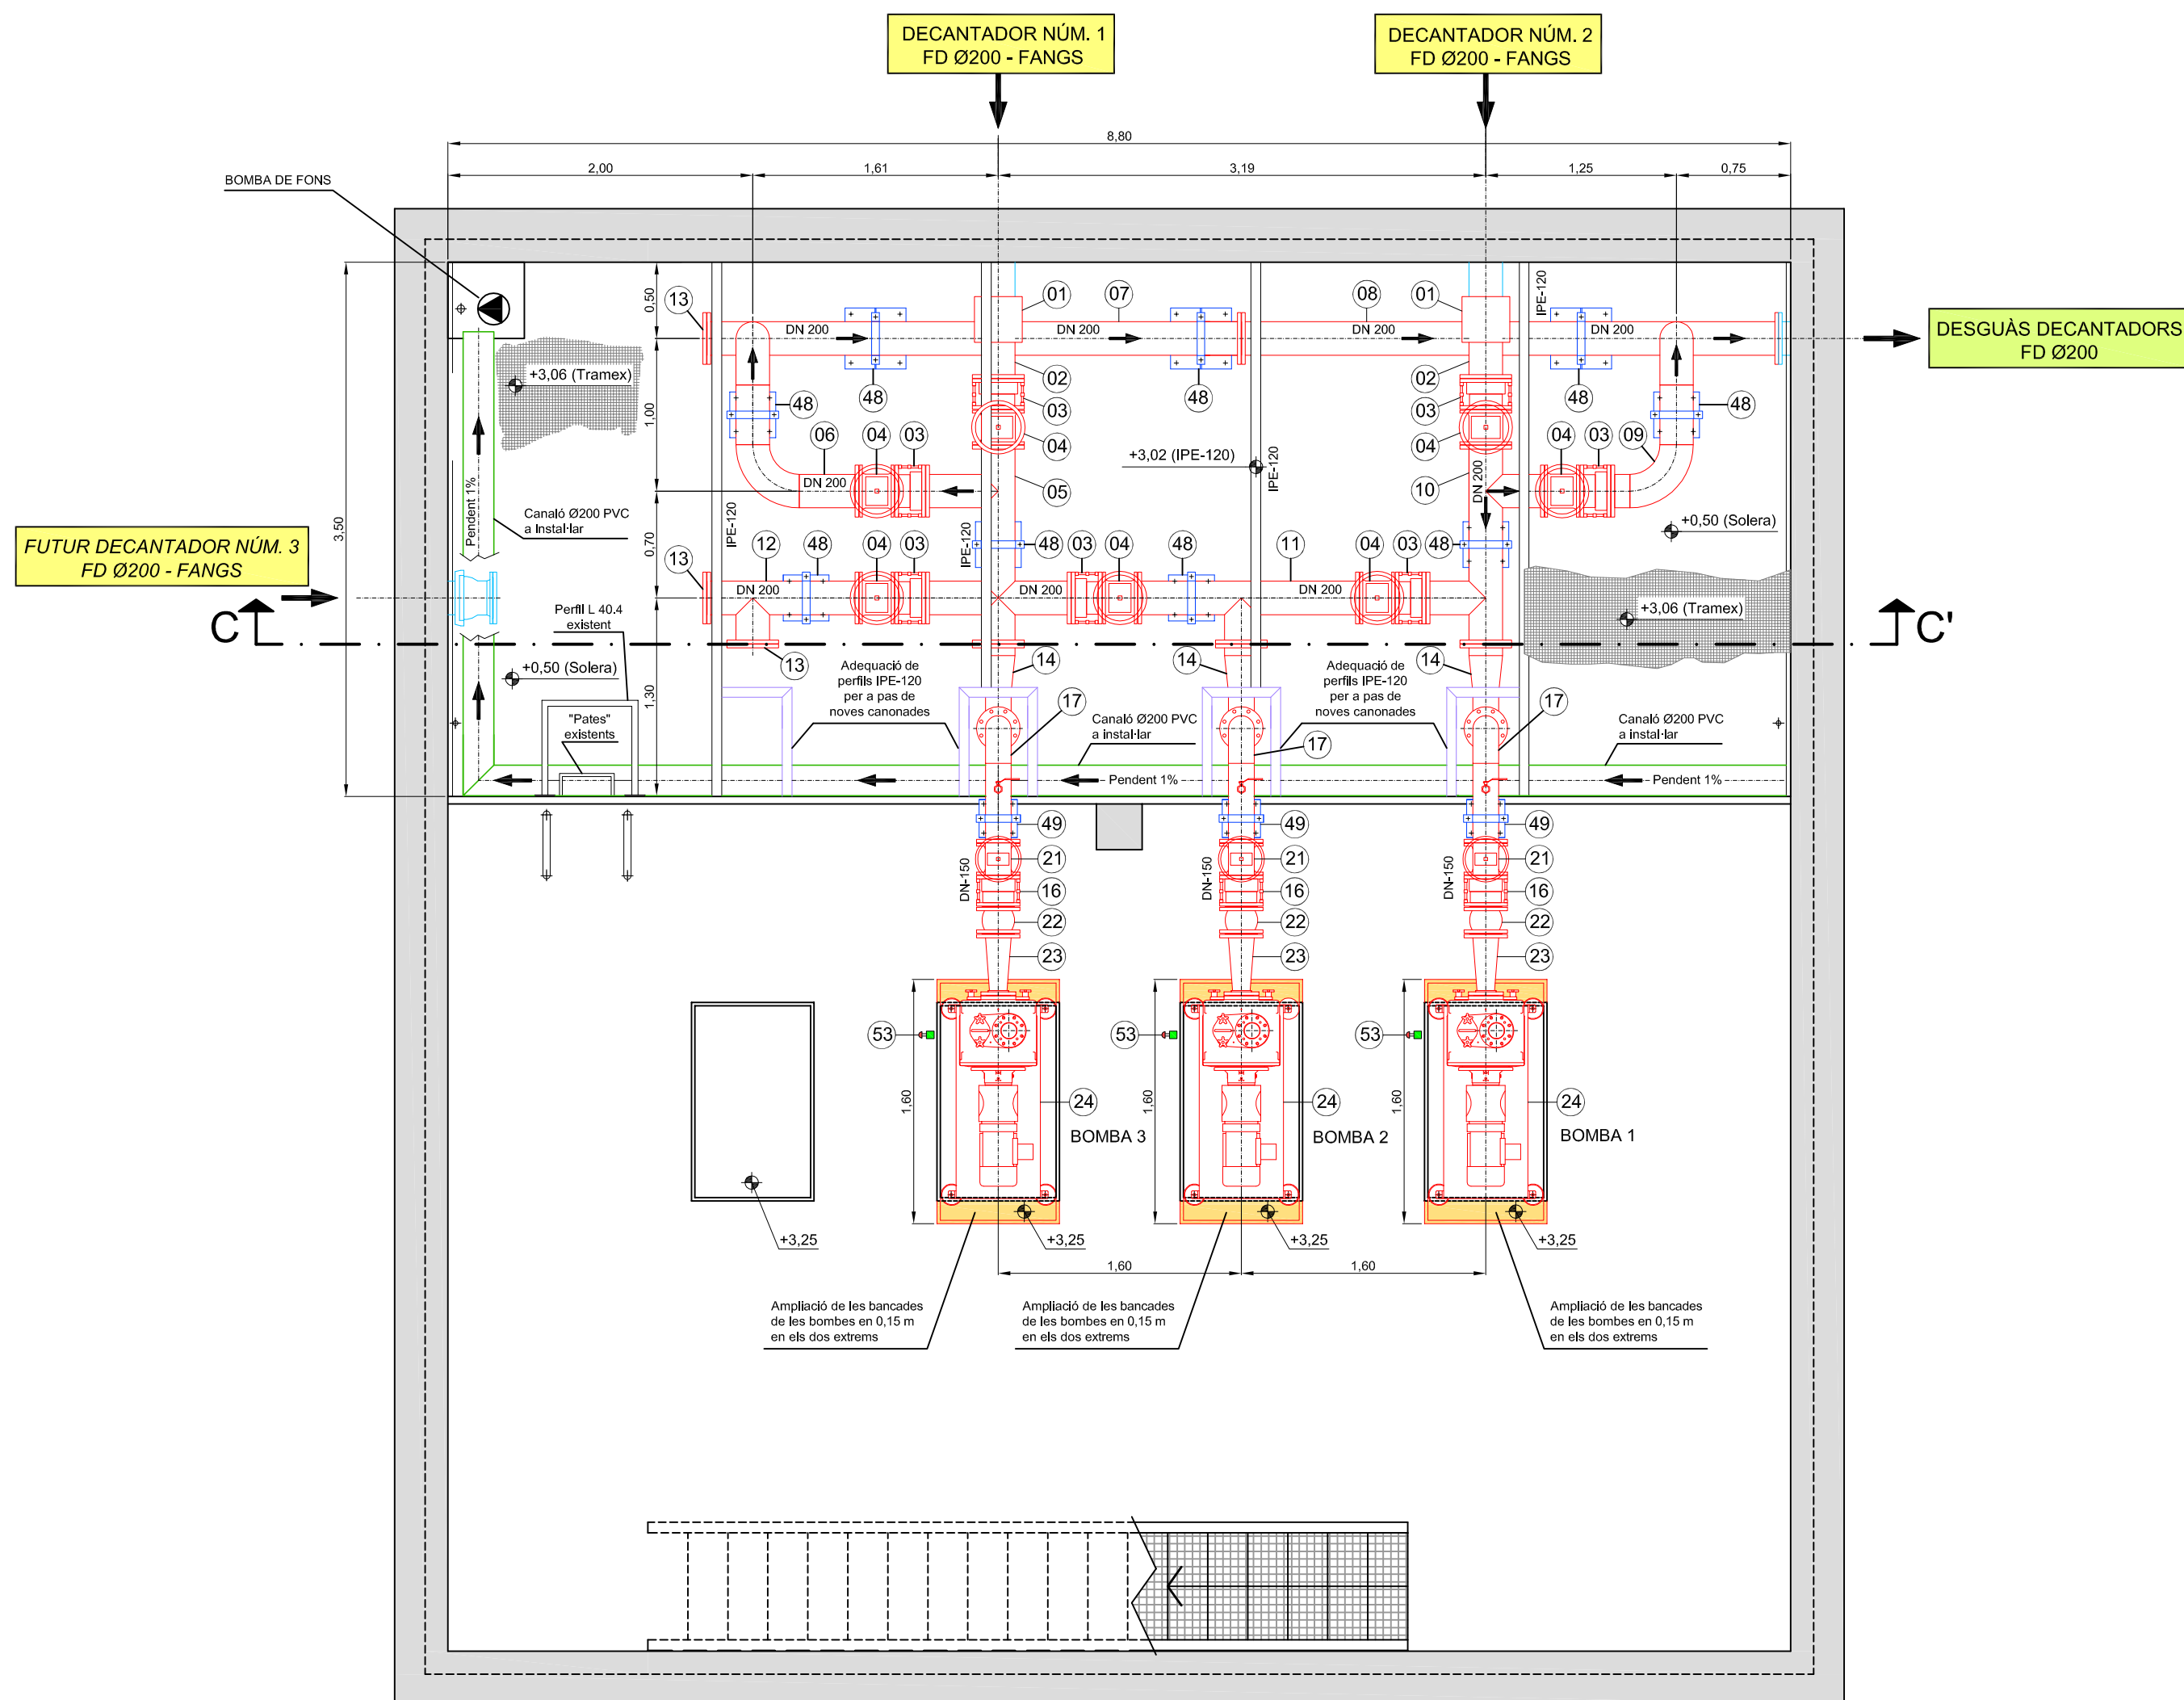


PLANTA GENERAL

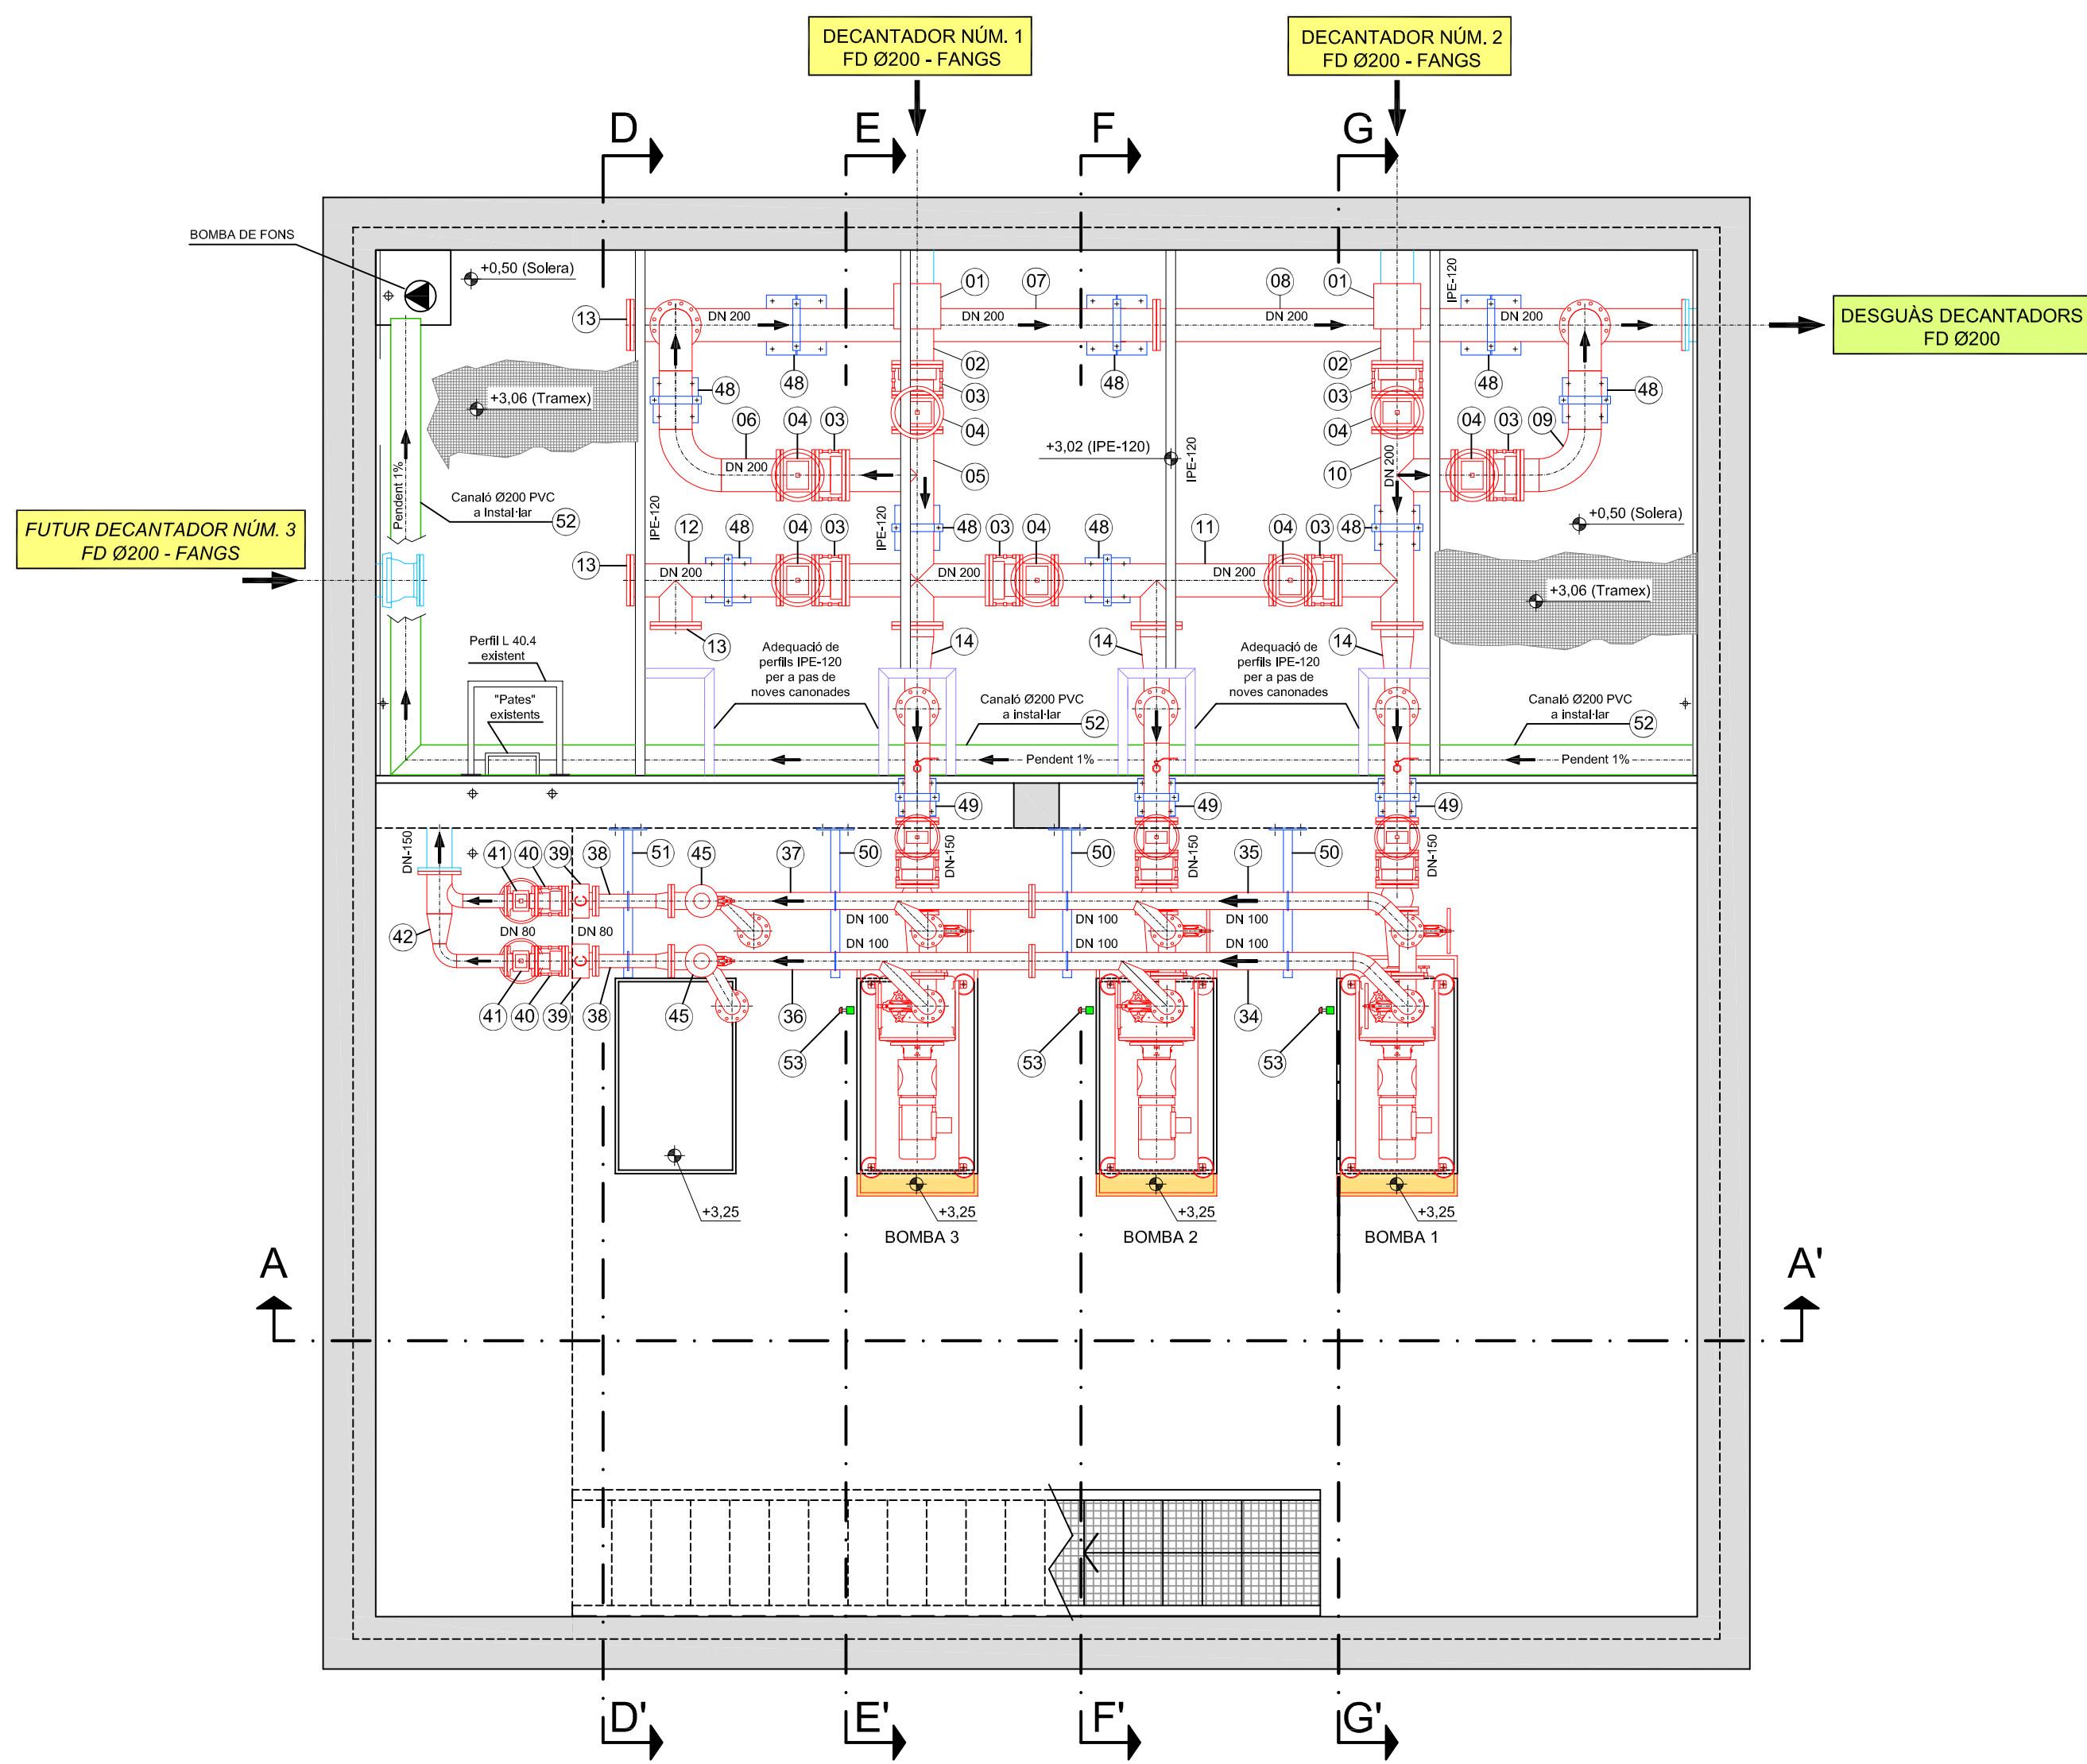


SECCIÓ D - D'

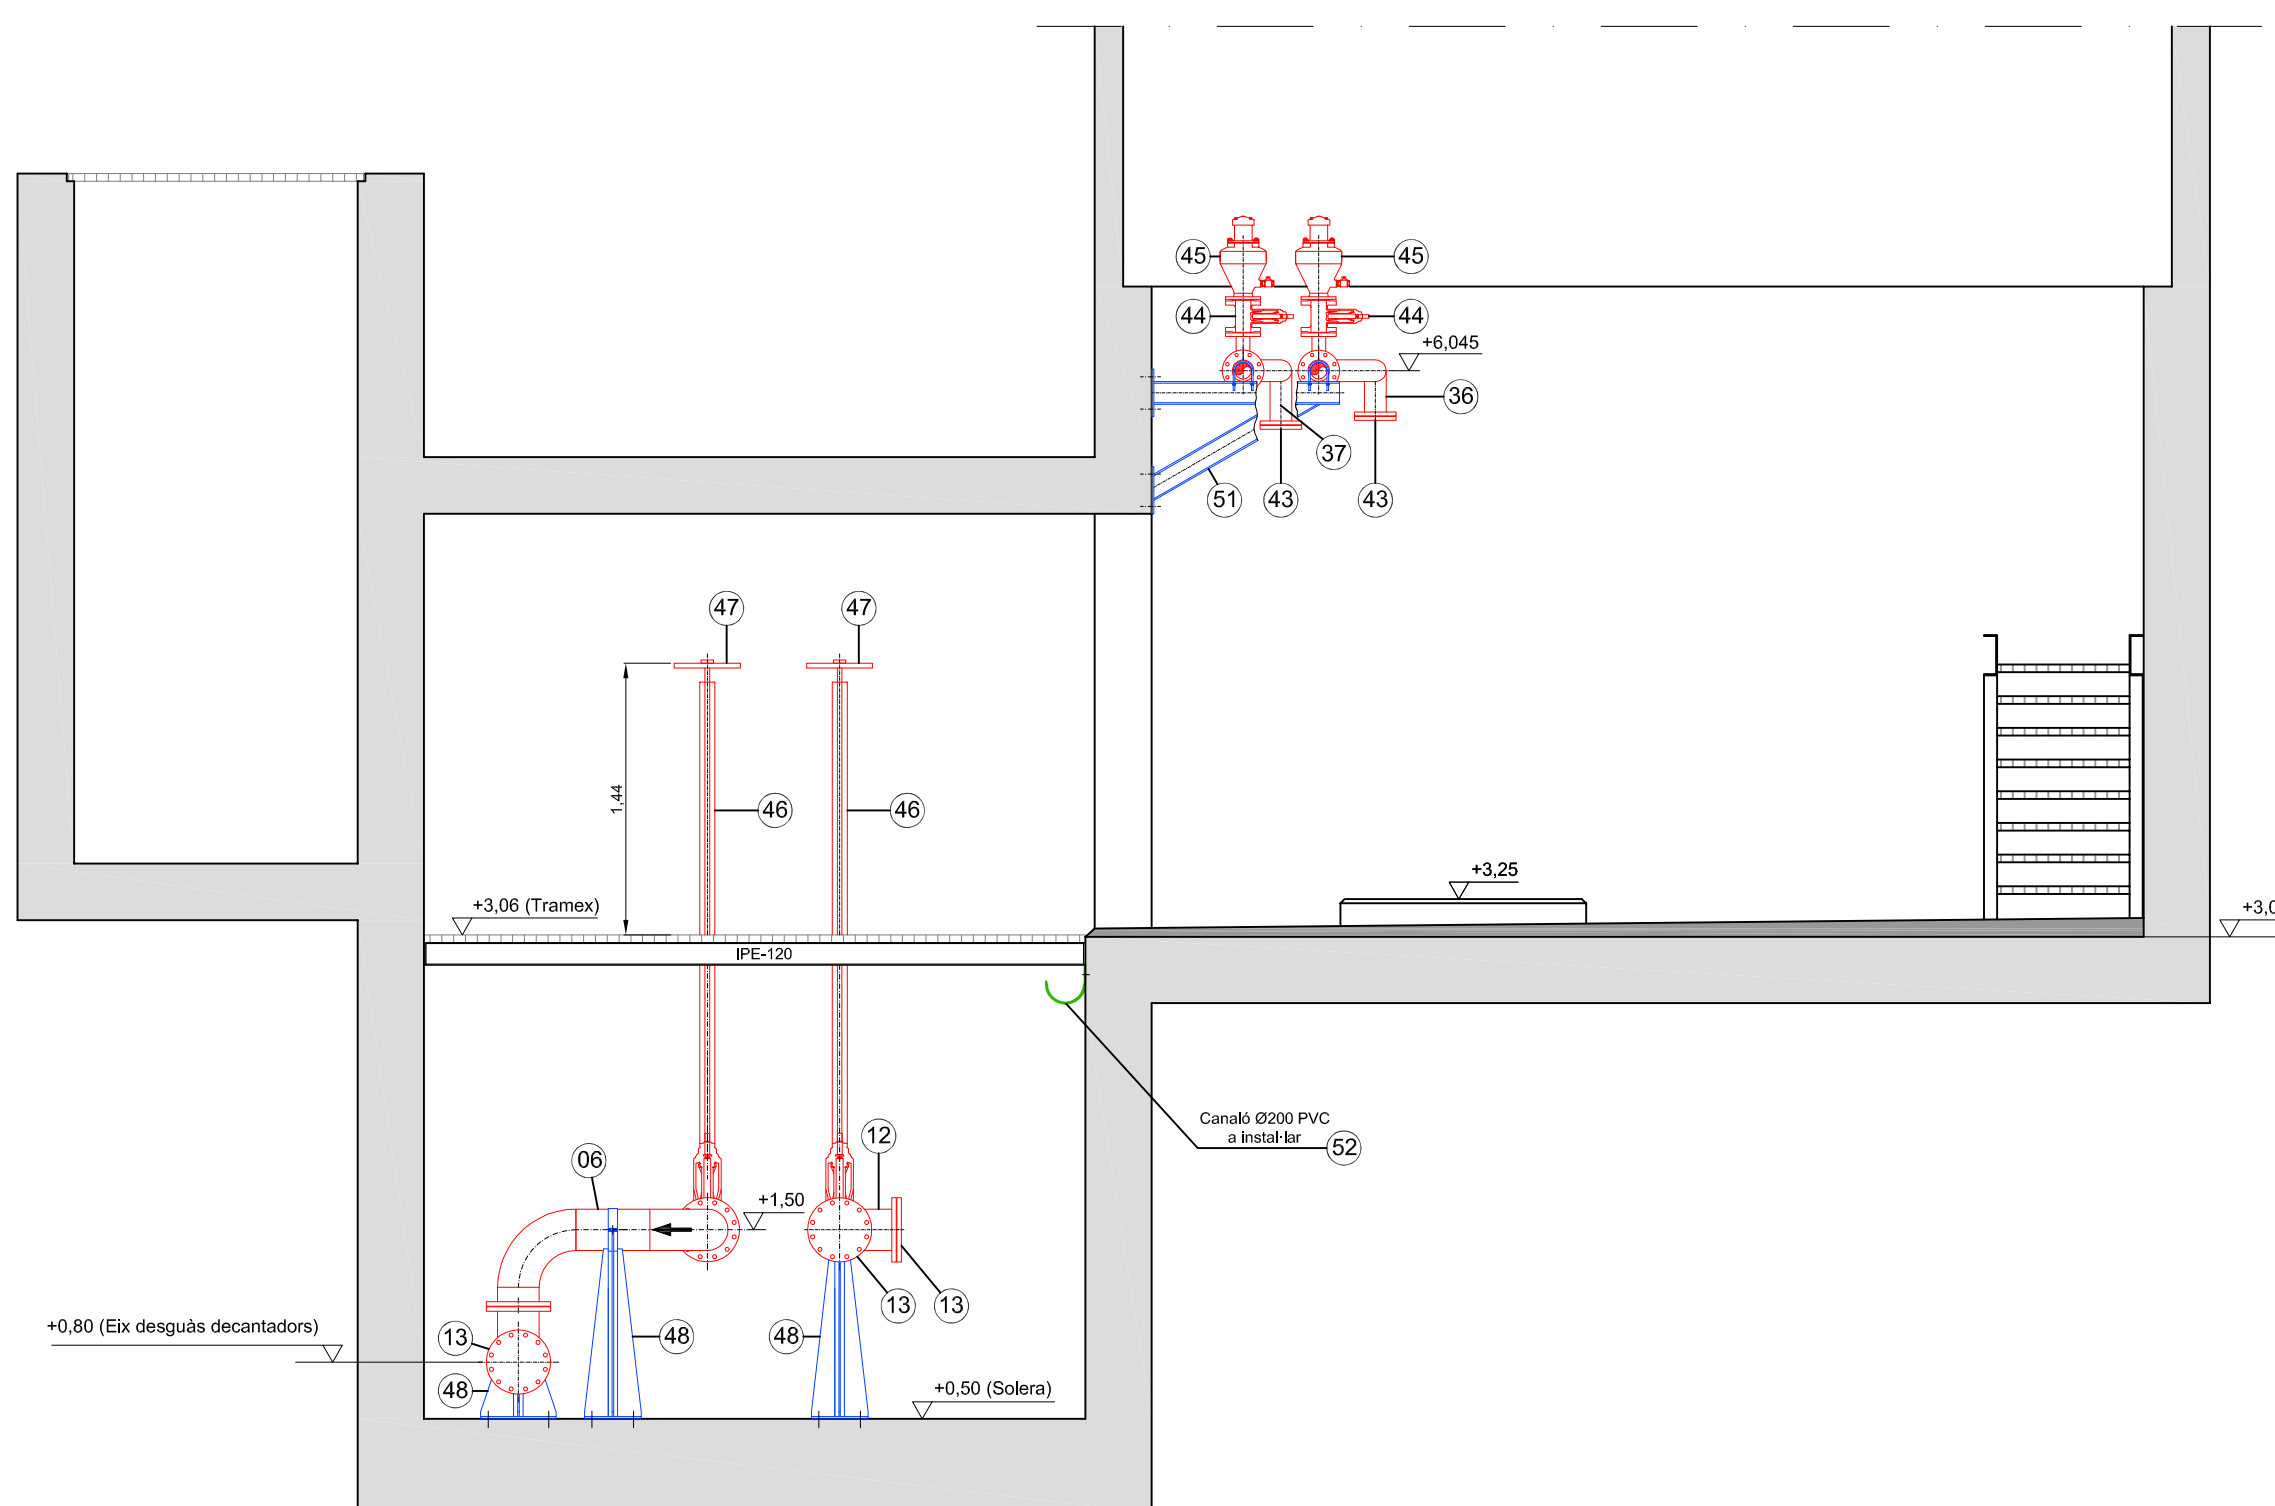


SECCIÓ F - F'

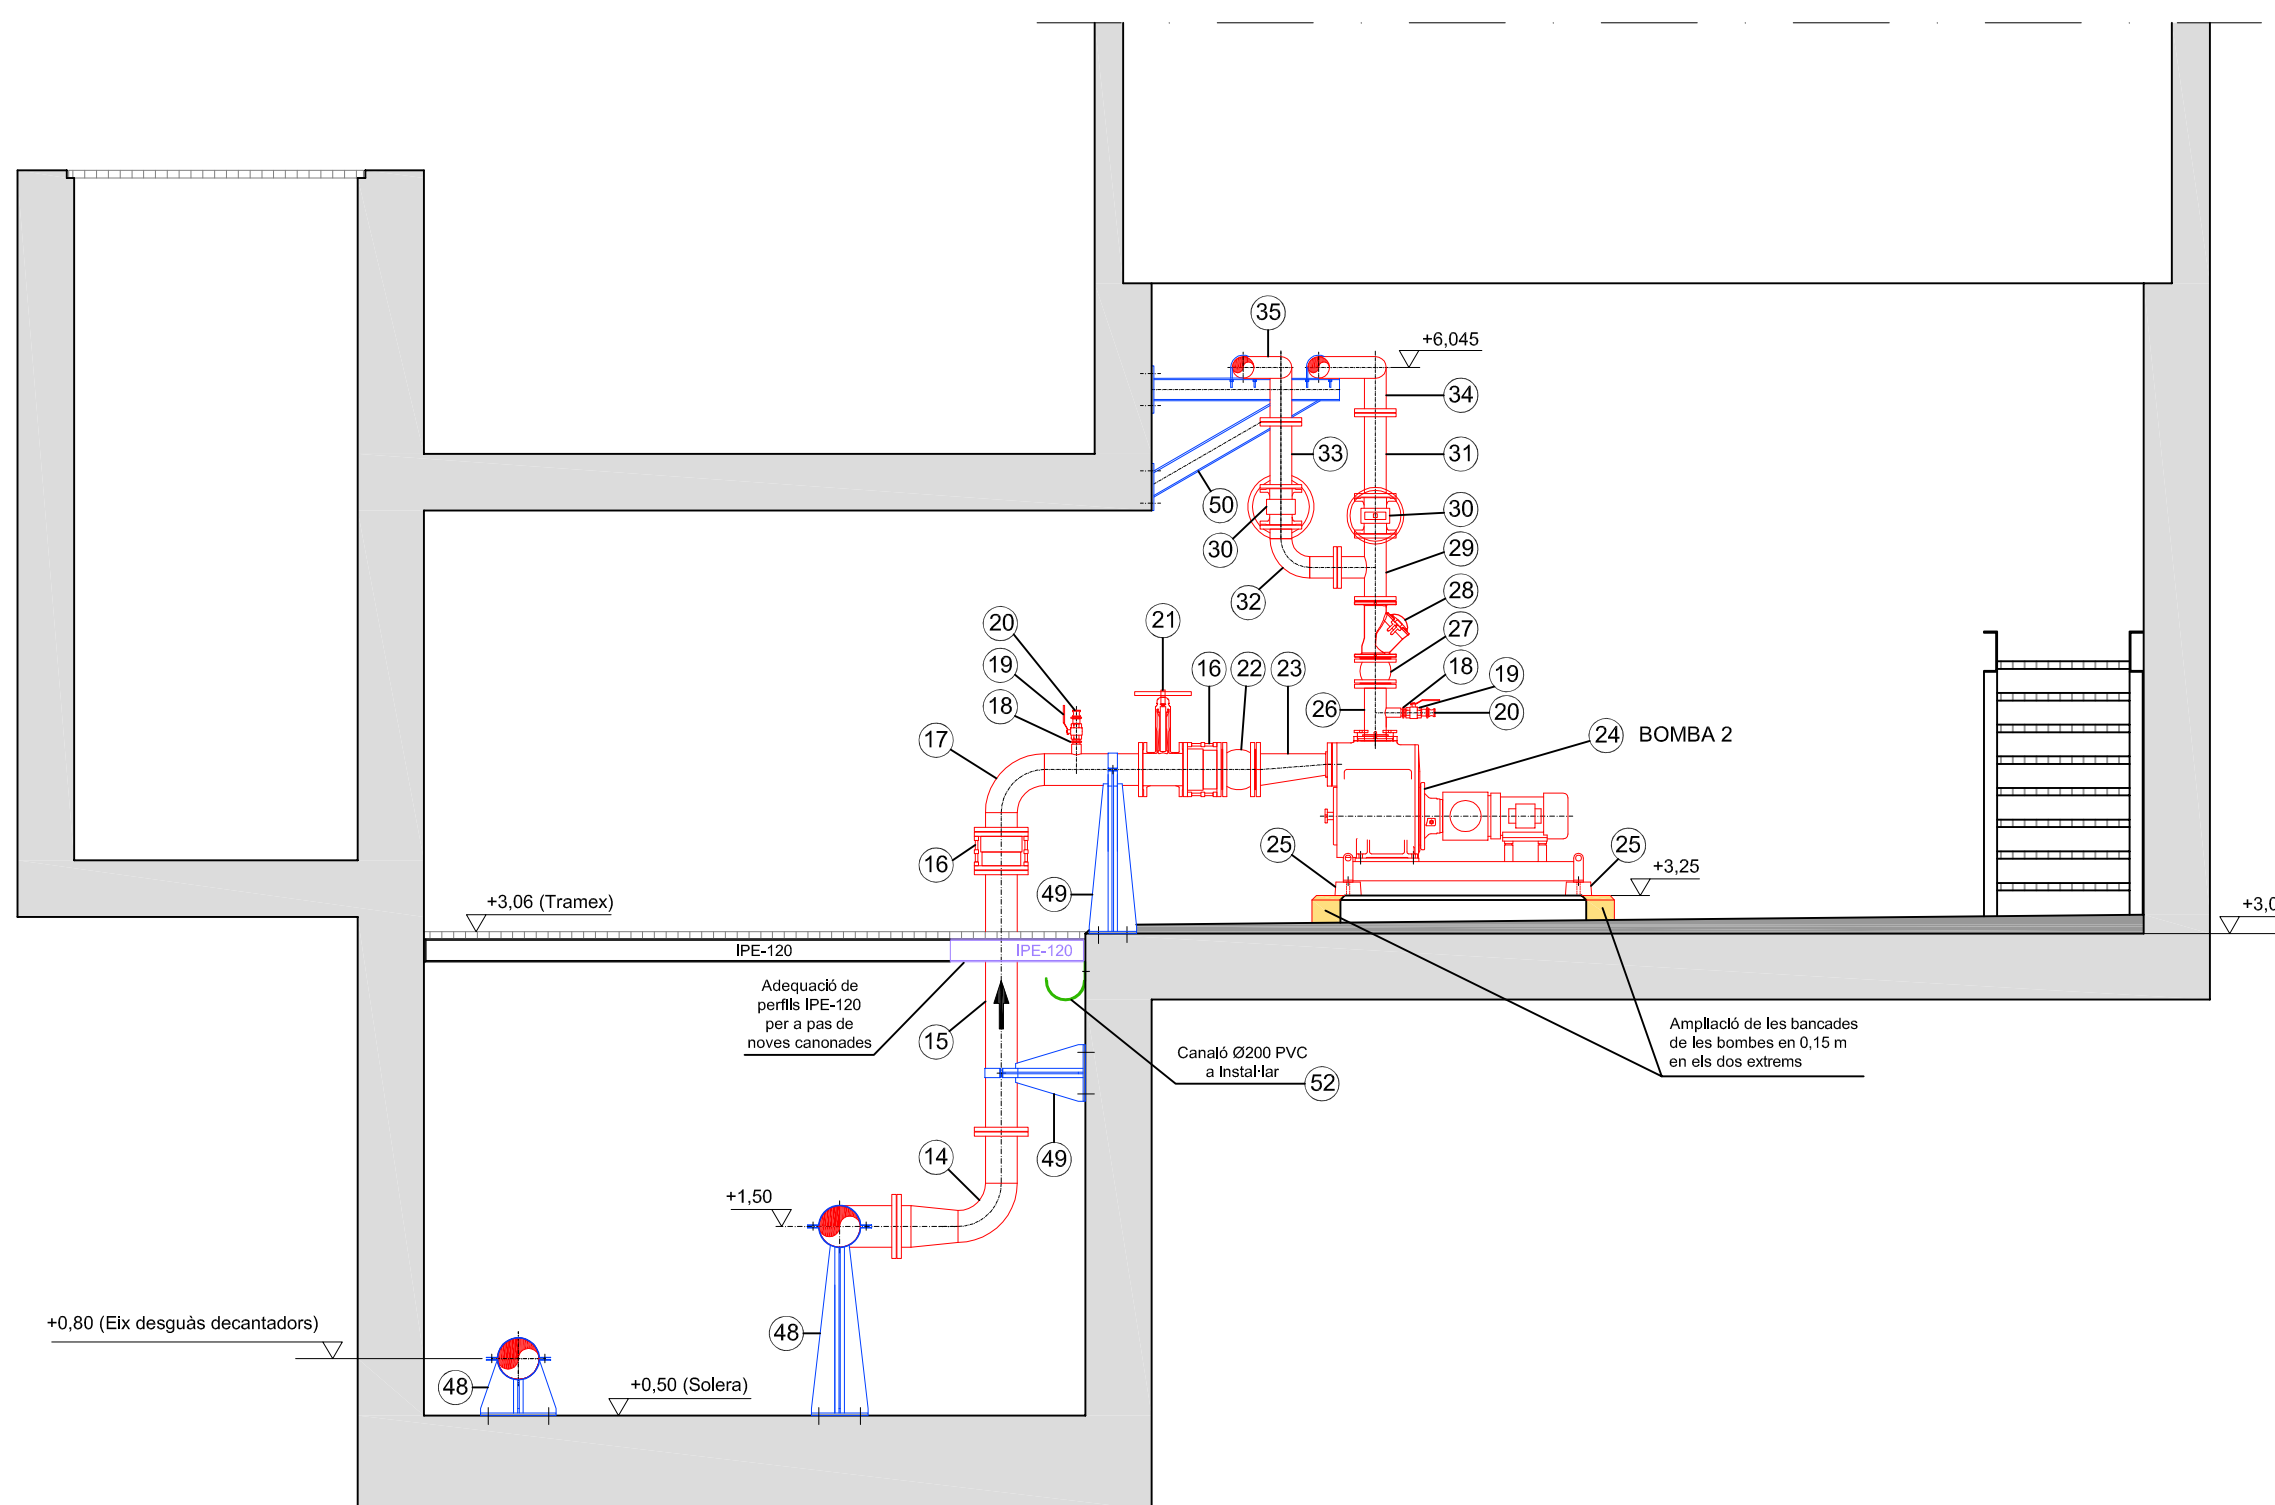


SECCIÓ C - C'

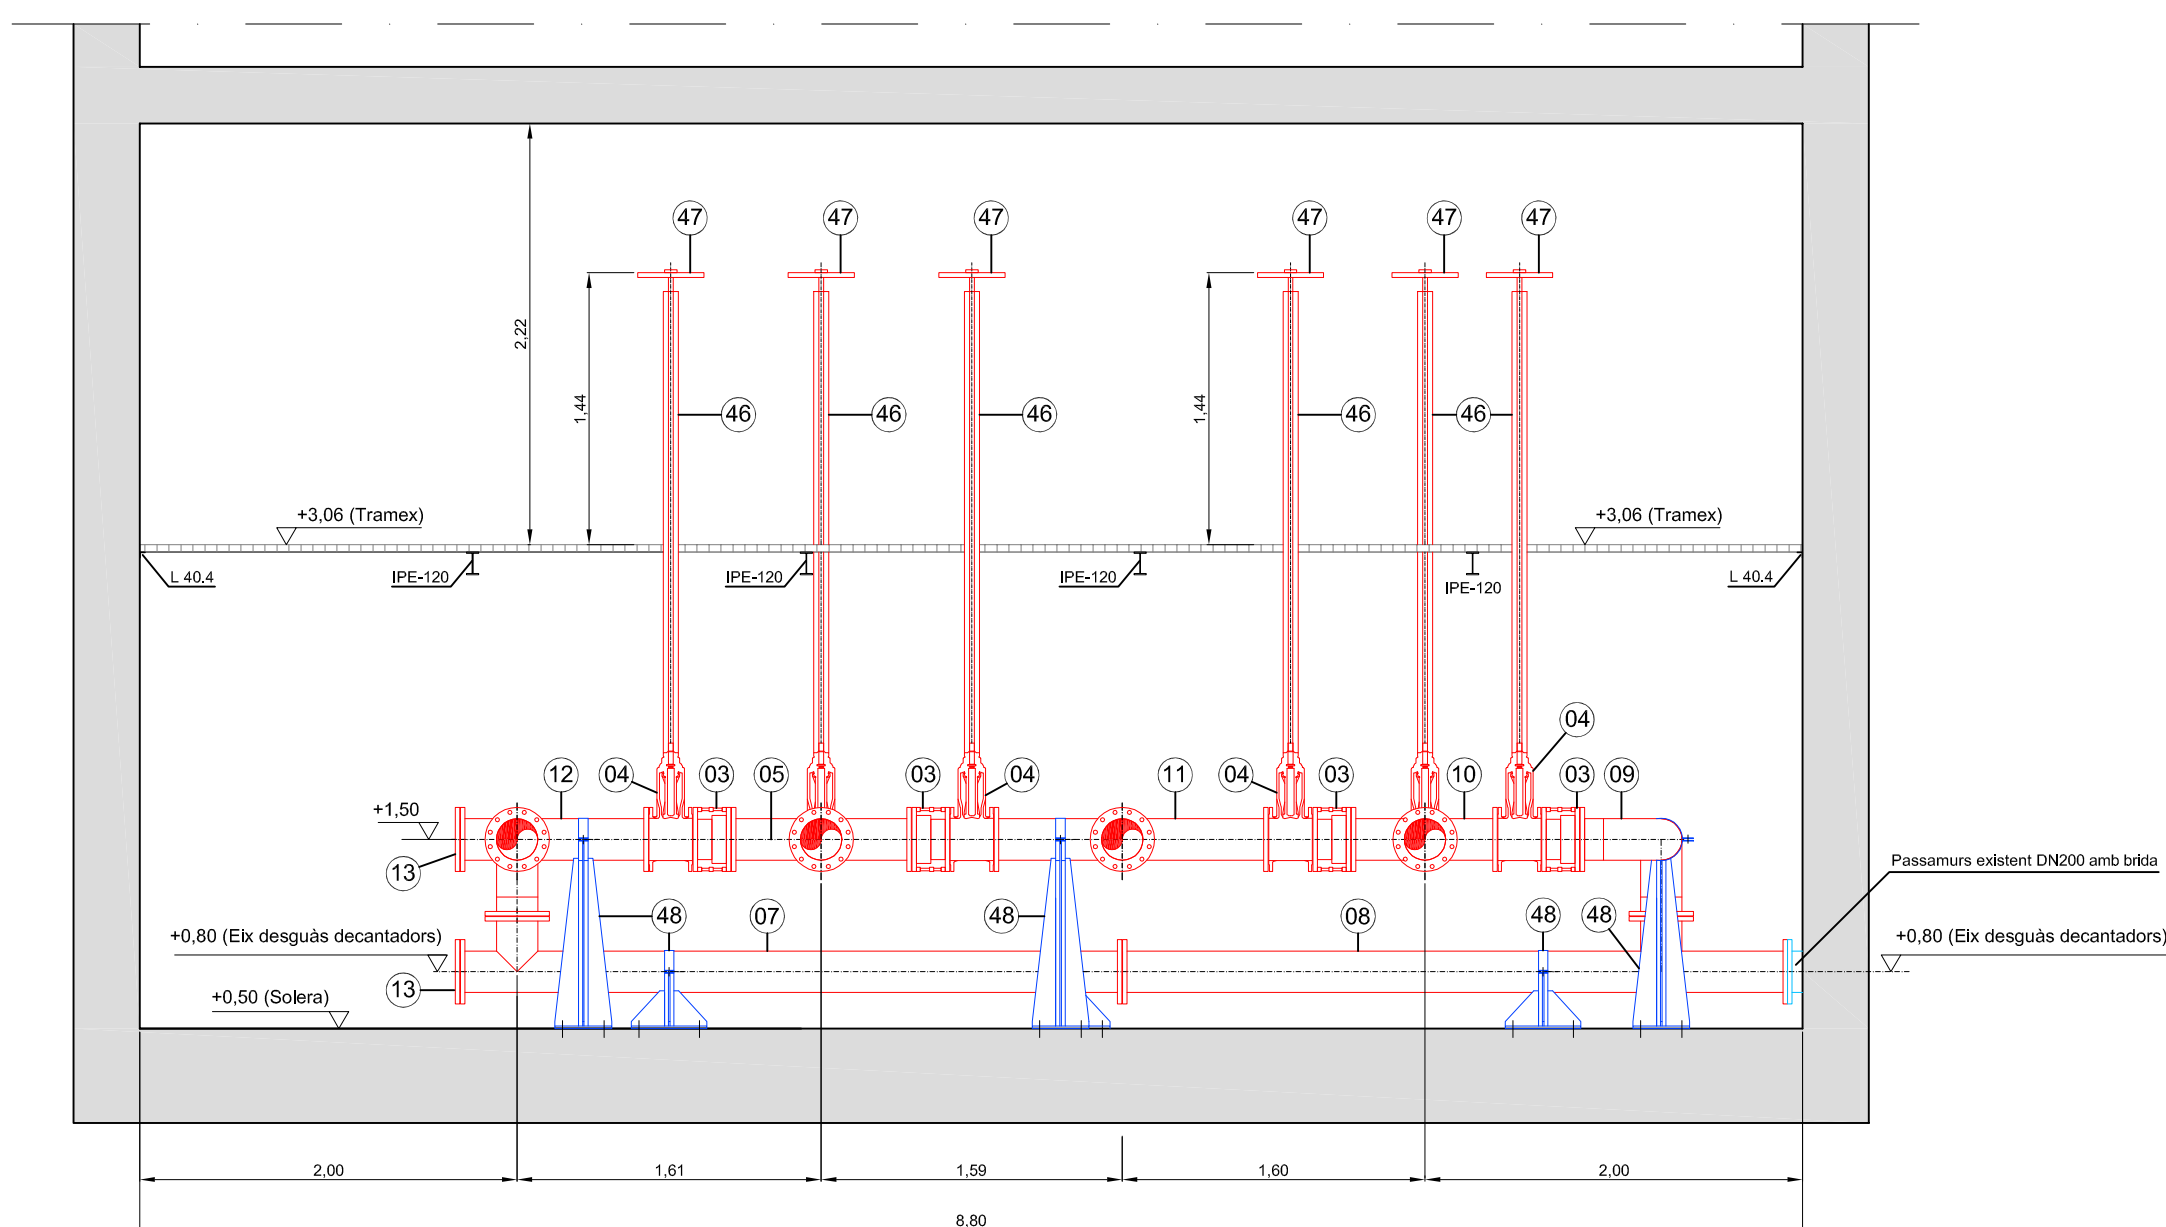

SECCIÓ E - E'

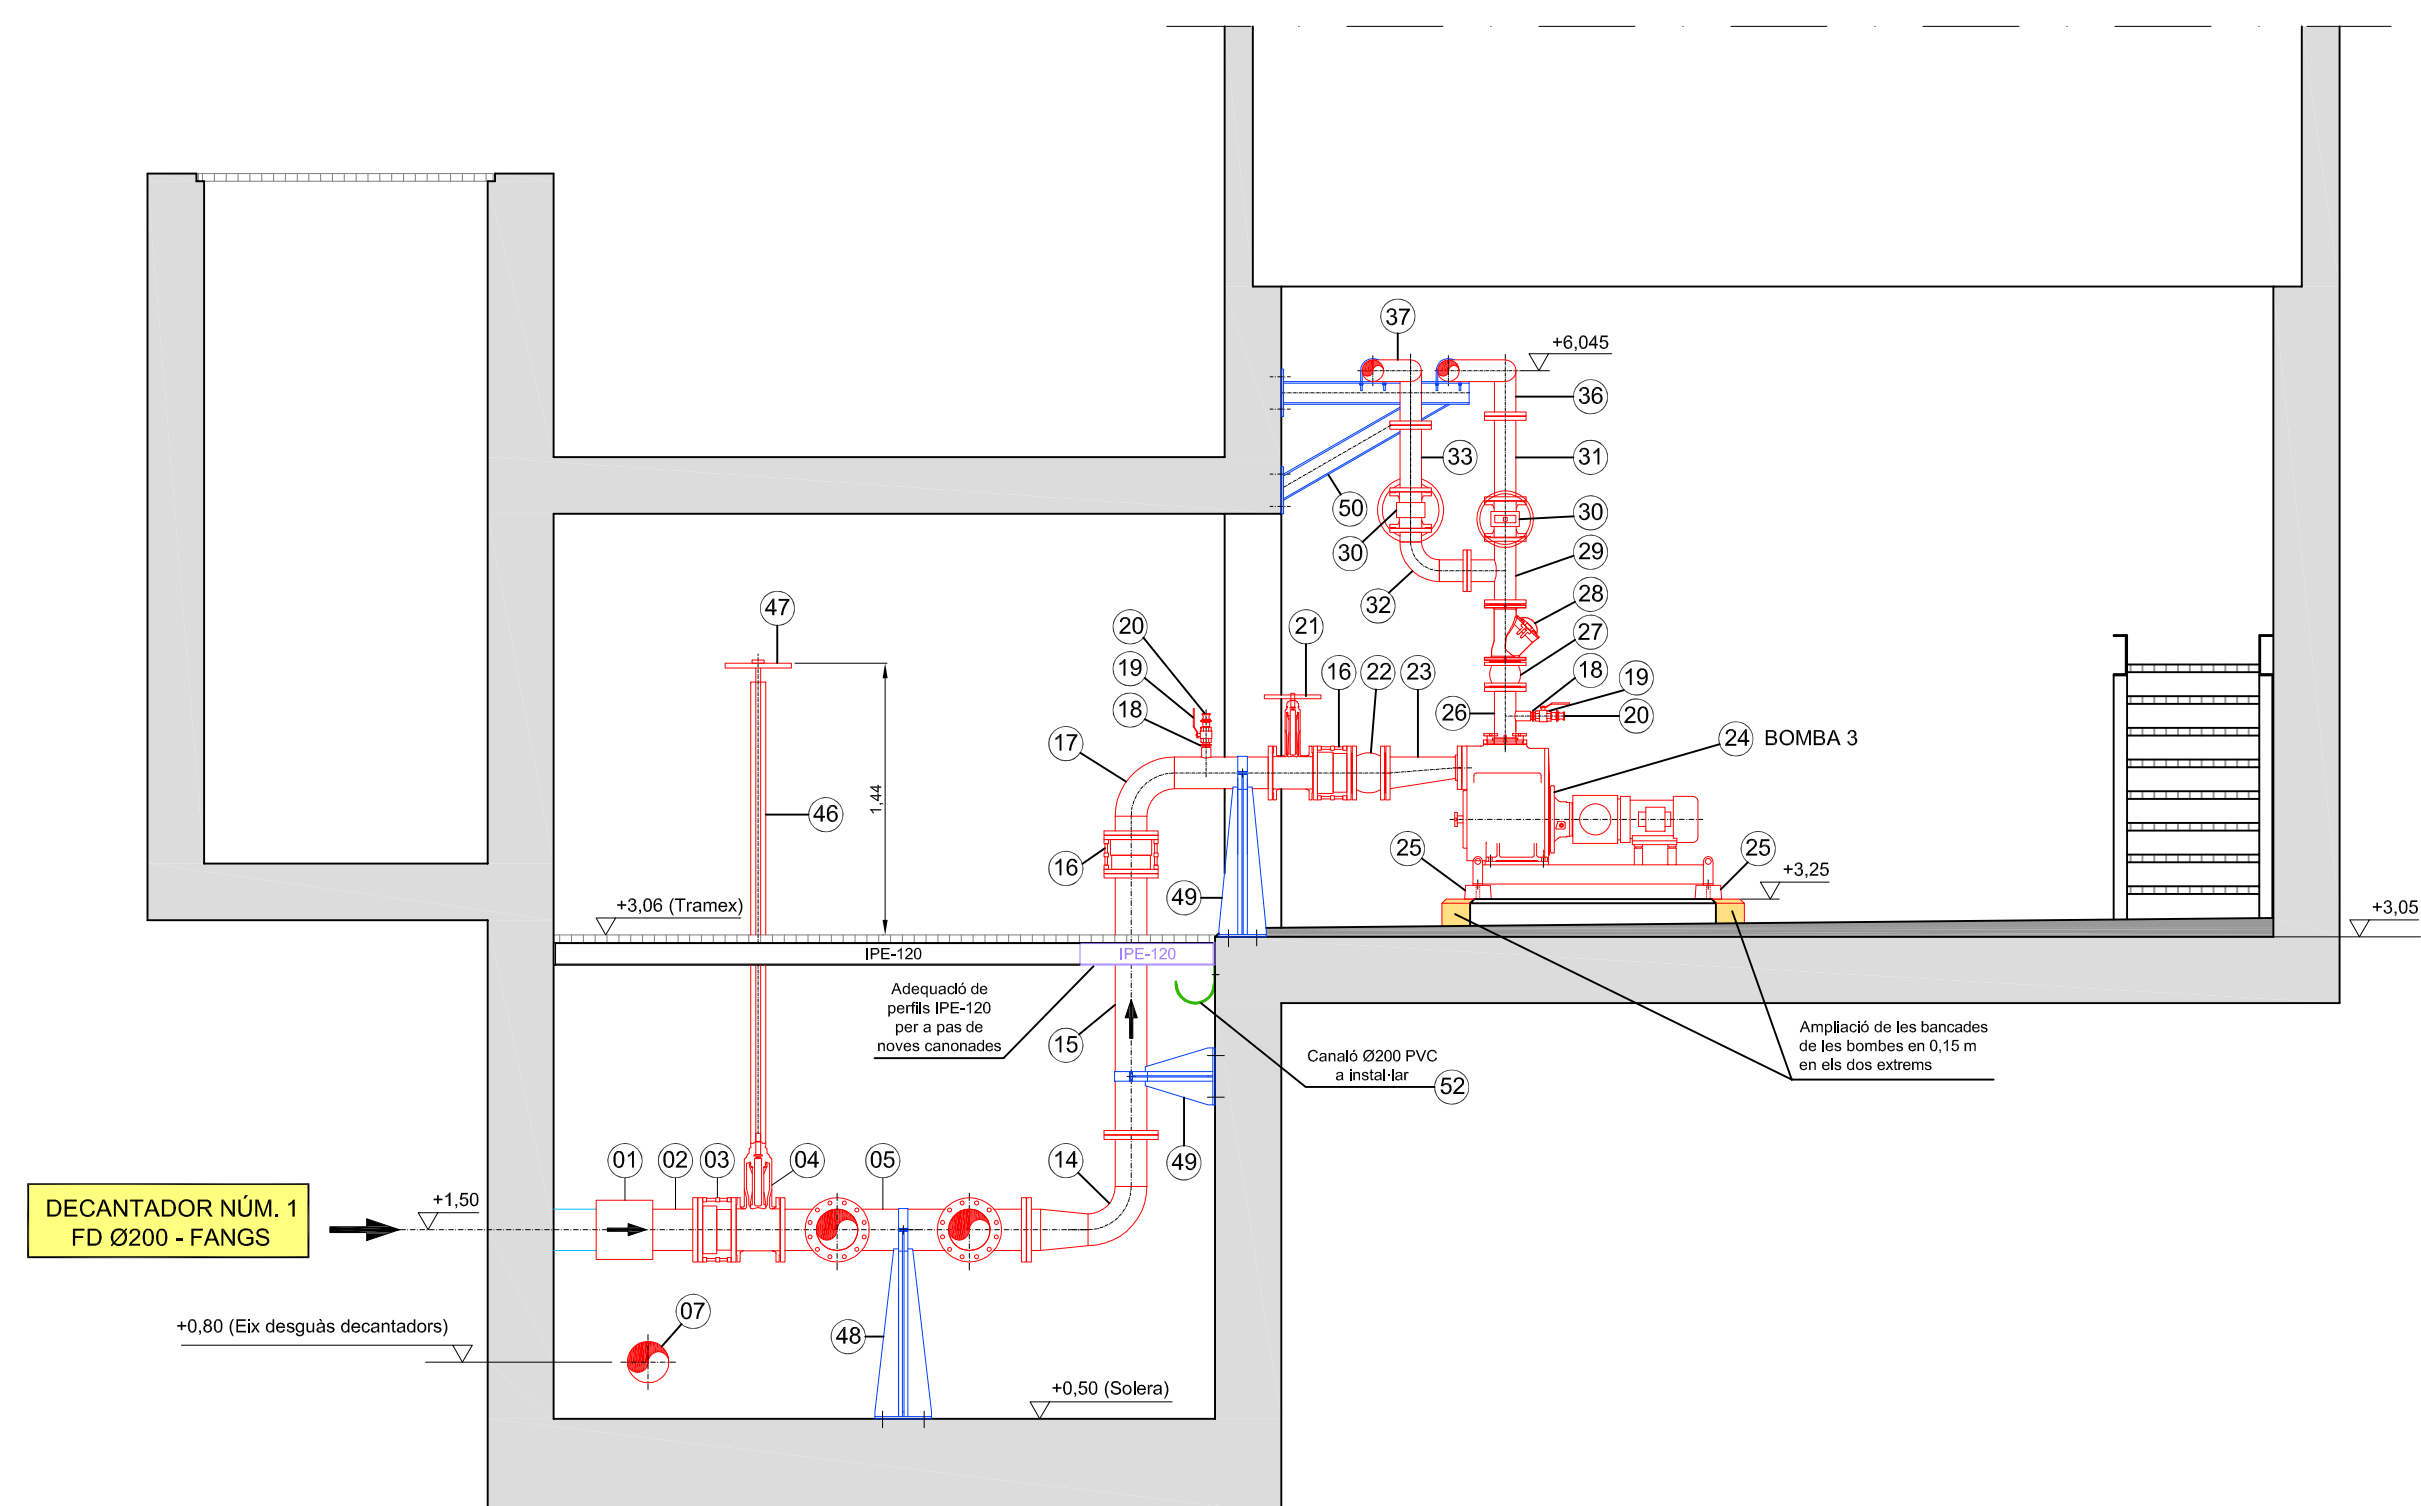

SECCIÓ G - G'

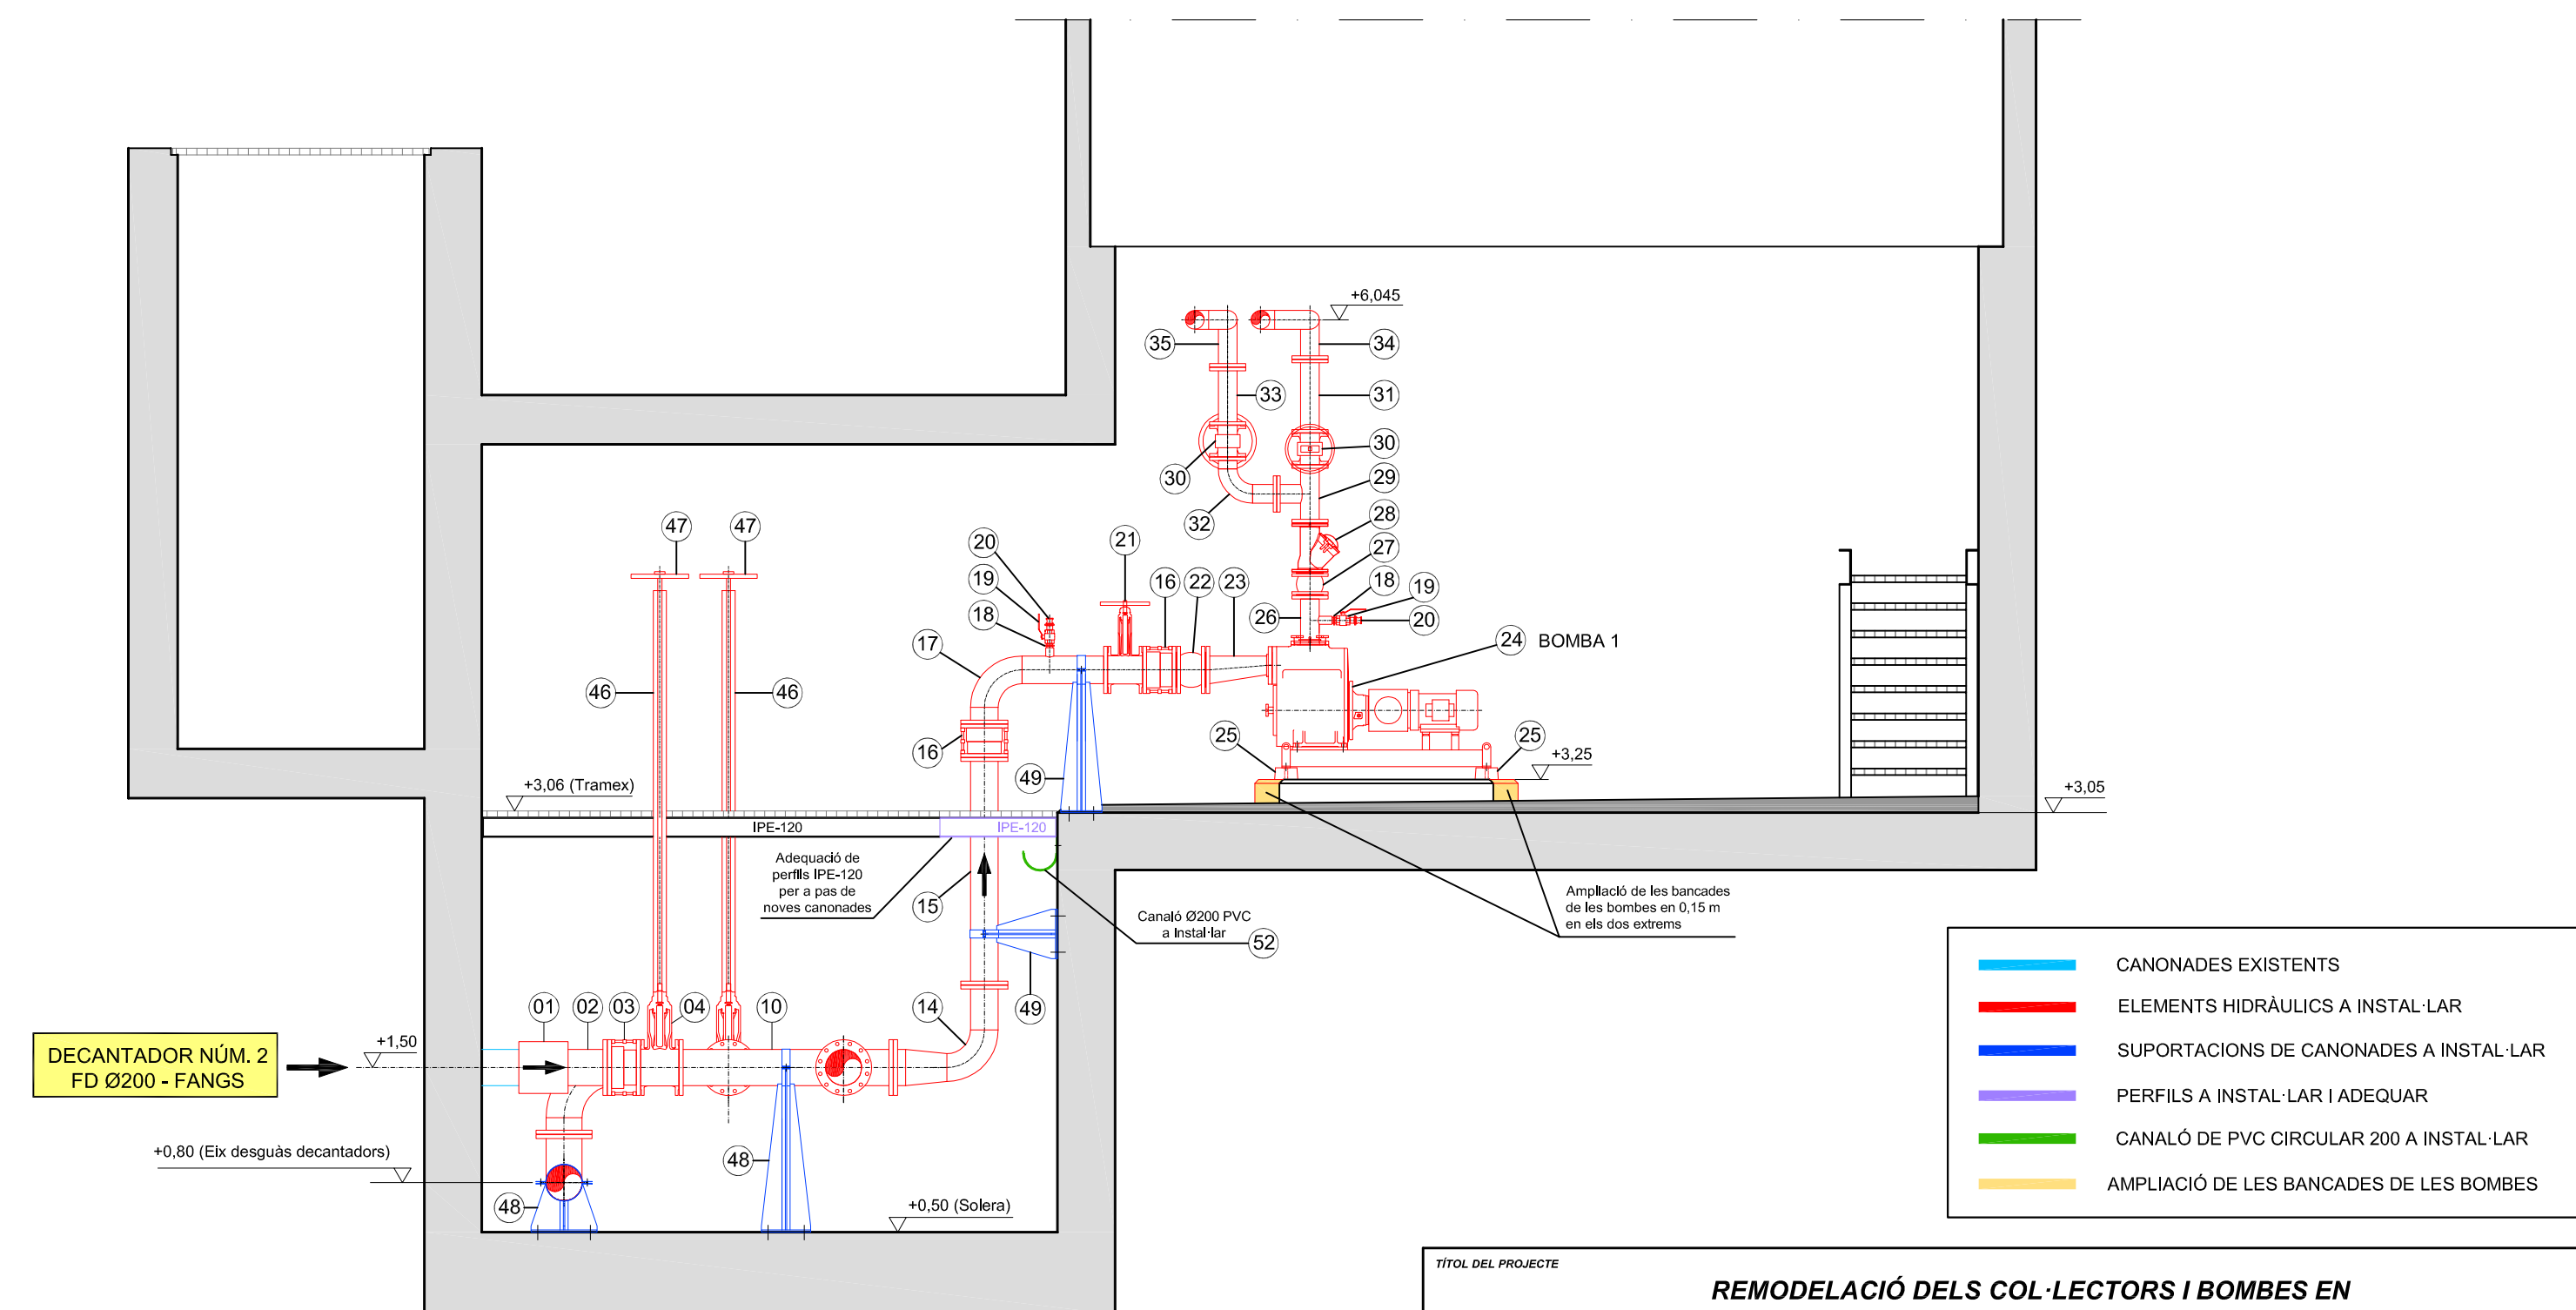

MARCA	DENOMINACIÓ
01	Abraçadera de doble banda d'acer inoxidable AISI 316 L, Tol·lerància 216 mm. - 238 mm., L = 300 mm., Cargos i femelles d'acer inoxidable A4, Junta de cauçó N.B.R., Tipus AVK F520 o equivalent.
02	Brida lle d'acer inoxidable AISI 316 L, formada per tub de Ø exterior 215 mm, SCH10S, segons ASTM A312, soldada a brida plana DN-200 PN16 segons DIN 2527, Longitud = 365 mm, (variable segons muntatge), Consultar plànol número 2, full 1 de 10.
03	Carret de desmuntatge DN-200, PN16, L = 230 mm, virolles d'acer inoxidable AISI 316 L, brides d'acer inoxidable PN16 en acer inoxidable AISI 316 L, carrega i femelles en acer inoxidable A4, Juntes N.B.R., recobriments termoplàstics tipus RILSAN 8, Tipus IBAPOL o equivalent.
04	Valvula de comporta BB DN-200 PN16, L = 230 mm, amb volant, Elx en acer inoxidable AISI 316 L, Cos en fosa ductil EN-GJS-500-15 mínim, Comporta en fosa ductil amb cauçó N.B.R., Juntes torques, maneguetes i segellats en cauçó N.B.R., Colinet de rodets en acer inoxidable, carrega i femelles en acer inoxidable A2, Tipus AVK 06 / 84 o equivalent.
05	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 1 de 10.
06	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 1 de 10.
07	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 2 de 10.
08	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 2 de 10.
09	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 3 de 10.
10	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 3 de 10.
11	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 4 de 10.
12	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 4 de 10.
13	Brida cega DN-200 PN16 segons DIN 2527, en acer inoxidable AISI 316 L.
14	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 5 de 10.
15	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 5 de 10.
16	Carret de desmuntatge DN-150, PN16, L = 200 mm., virolles d'acer inoxidable AISI 316 L, brides d'acer inoxidable PN16 en acer inoxidable AISI 316 L, carrega i femelles en acer inoxidable A4, Juntes N.B.R., recobriments termoplàstics tipus RILSAN 8, Tipus IBAPOL o equivalent.
17	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 5 de 10.
18	Racord mascle - femella amb rosca Gas 2" x 1 1 / 2", segons DIN2353, amb un "trachón" doble amb rosca Gas de 1 1 / 2" segons DIN2353, ambòs d'acer inoxidable AISI 316 L.
19	Valvula de bola de 2 peces, PN16, amb rosca Gas femella - femella de 1 1 / 2", d'acer inoxidable.
20	Adaptador mascle tipus F de rosca femella Gas 1 1 / 2", Kamlock AISI 316 - DIN 2828.
21	Valvula de comporta BB DN-150 PN16, L = 210 mm, amb volant, Elx en acer inoxidable AISI 316 L, Cos en fosa ductil EN-GJS-500-15 mínim, Comporta en fosa ductil amb cauçó N.B.R., Juntes torques, maneguetes i segellats en cauçó N.B.R., Colinet de rodets en acer inoxidable, carrega i femelles en acer inoxidable A2, Tipus AVK 06 / 84 o equivalent.
22	Junta d'expansió amb brides DN-150 PN16, longitud en repòs 180 mm., tolerància mín. 167 mm. - màx. 185 mm., cauçó tipus N.B.R.
23	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 6 de 10.
24	Bomba autocabent model SP4C de Vaughan 8.
25	Amortidor cònic - Silentblock, Duresa 60 Shore, Càrrega Kgs. 500 - 1000, Alçada = 72 mm.
26	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 6 de 10.
27	Junta d'expansió amb brides DN-100 PN16, longitud en repòs 135 mm., tolerància mín. 122 mm. - màx. 140 mm., cauçó tipus N.B.R.

MARCA	DENOMINACIÓ
28	Valvula de retenció de bola DN-100 PN16, longitud = 300 mm, per alçges residuals, Tipus Belgicat o equivalent.
29	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 6 de 10.
30	Valvula de comporta BB DN-100 PN16, L = 190 mm, amb volant, Elx en acer inoxidable AISI 316 L, Cos en fosa ductil EN-GJS-500-15 mínim, Comporta en fosa ductil amb cauçó N.B.R., Juntes torques, maneguetes i segellats en cauçó N.B.R., Colinet de rodets en acer inoxidable, carrega i femelles en acer inoxidable A2, Tipus AVK 06 / 84 o equivalent.
31	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 6 de 10.
32	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 6 de 10.
33	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 6 de 10.
34	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 6 de 10.
35	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 7 de 10.
36	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 8 de 10.
37	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 9 de 10.
38	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 10 de 10.
39	Caballineta electromagnètica DN-80 BB Promag 50W, Endress+Hauser, Longitud = 200 mm.
40	Carret de desmuntatge DN-80, PN16, L = 200 mm., virolles d'acer inoxidable AISI 316 L, brides d'acer inoxidable PN16 en acer inoxidable AISI 316 L, carrega i femelles en acer inoxidable A4, Juntes N.B.R., recobriments termoplàstics tipus RILSAN 8, Tipus IBAPOL o equivalent.
41	Valvula de comporta BB DN-80 PN16, L = 180 mm, amb volant, Elx en acer inoxidable AISI 316 L, Cos en fosa ductil EN-GJS-500-15 mínim, Comporta en fosa ductil amb cauçó N.B.R., Juntes torques, maneguetes i segellats en cauçó N.B.R., Colinet de rodets en acer inoxidable, carrega i femelles en acer inoxidable A2, Tipus AVK 06 / 84 o equivalent.
42	Peça especial de caldereria, Consultar plànol número 2, full 10 de 10.
43	Brida cega DN-80 PN16 segons DIN 2527, en acer inoxidable AISI 316 L.
44	Valvula de comporta BB DN-65 PN16, L = 170 mm, amb volant, Elx en acer inoxidable AISI 316 L, Cos en fosa ductil EN-GJS-500-15 mínim, Comporta en fosa ductil amb cauçó N.B.R., Juntes torques, maneguetes i segellats en cauçó N.B.R., Colinet de rodets en acer inoxidable, carrega i femelles en acer inoxidable A2, Tipus AVK 06 / 84 o equivalent.
45	Ventosa trifuncional per alçges residuals DN-45 PN16, model SCF de CSA o equivalent.
46	Elx d'extensió per a valvules de comporta DN-200, en acer inoxidable AISI 316 L.
47	Volant per accionament de valvules de comporta DN-200.
48	Supportat per a canonades de DN-200, realitzat en acer inoxidable AISI 316 L, calculat i a definir per el constructor.
49	Supportat per a canonades de DN-150, realitzat en acer inoxidable AISI 316 L, calculat i a definir per el constructor.
50	Supportat per a canonades de DN-100, realitzat en acer inoxidable AISI 316 L, calculat i a definir per el constructor.
51	Supportat per a canonades de DN-80, realitzat en acer inoxidable AISI 316 L, calculat i a definir per el constructor.
52	Canal de PVC circular 200, amb fixacions d'acer inoxidable AISI 316 L.
53	Supportat per a polsador d'aturada d'emergència per a bombes, format per perfil·leria en acer inoxidable AISI 316 L.