


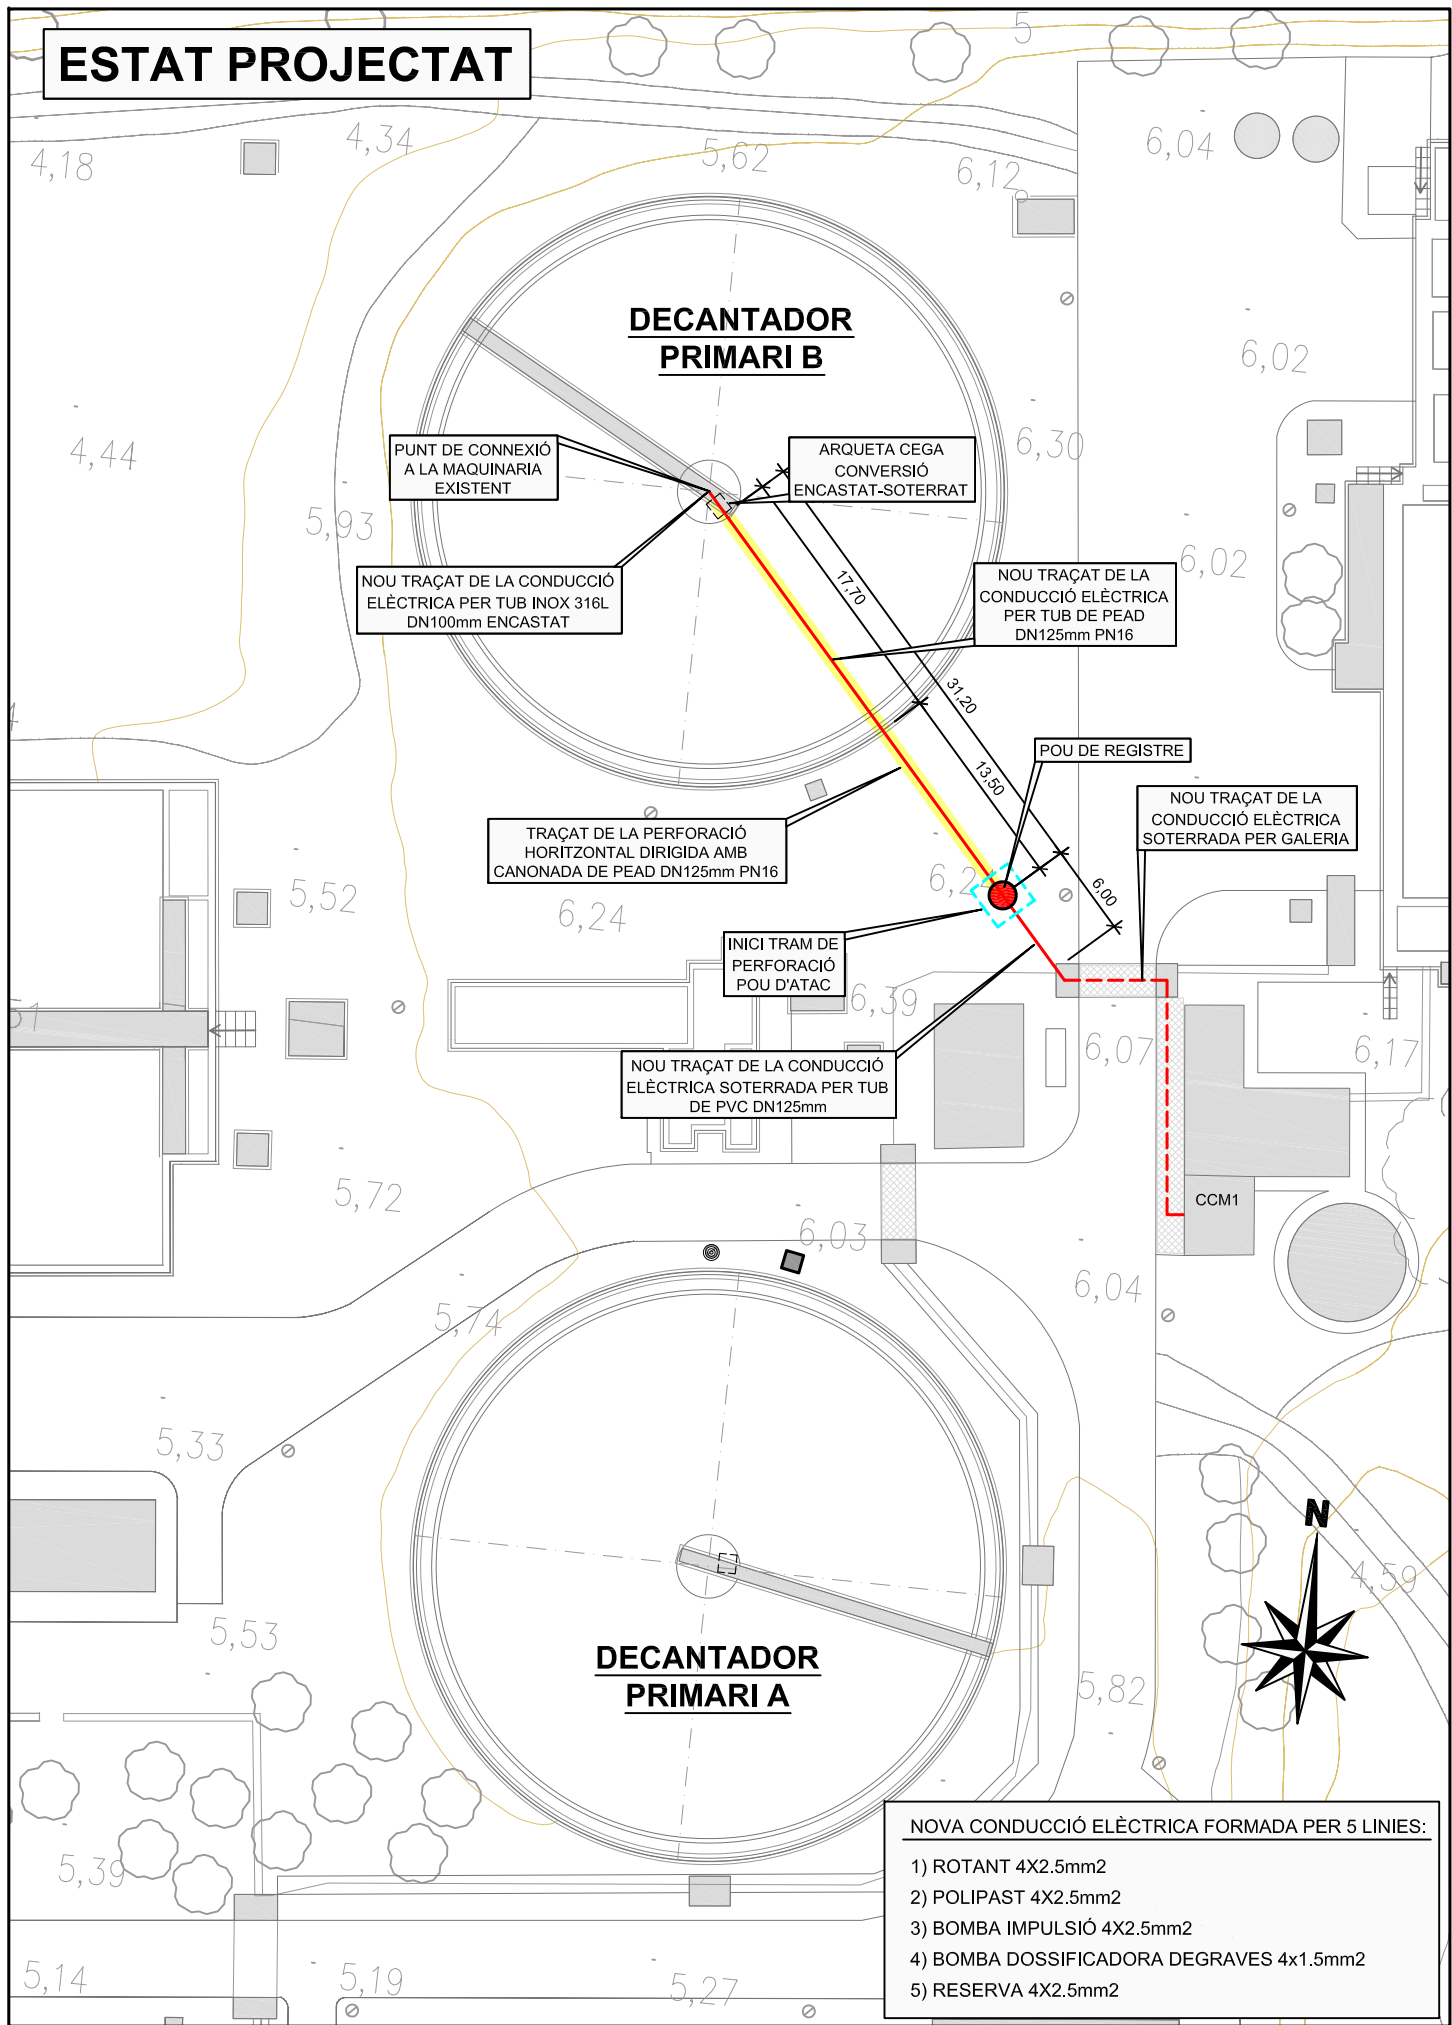
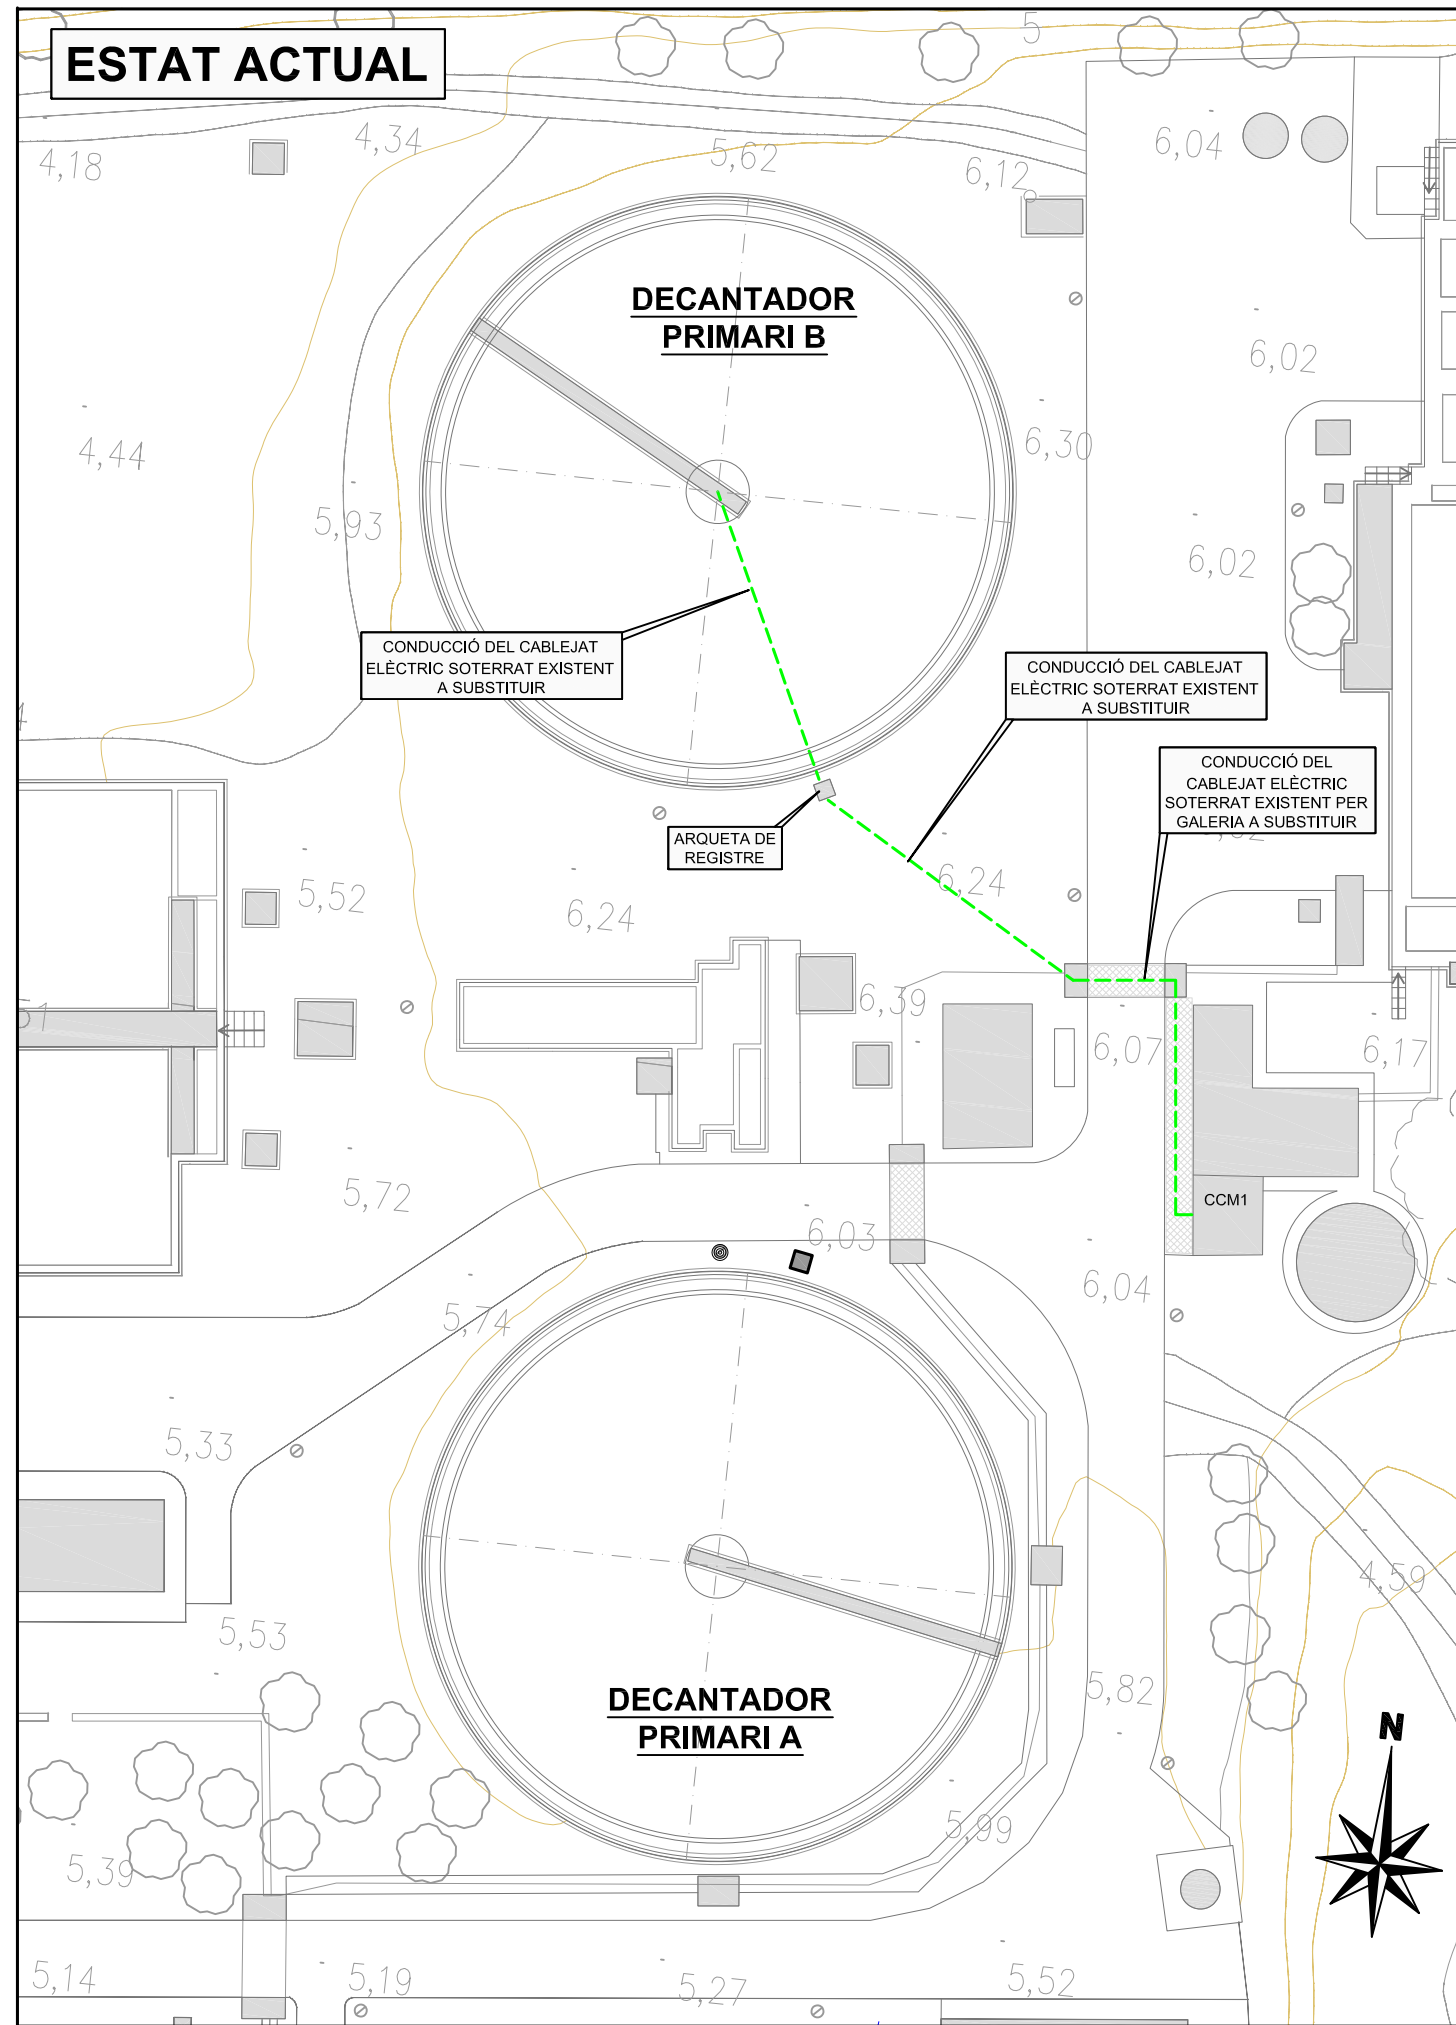



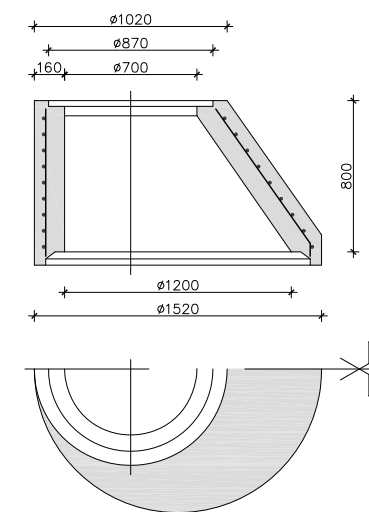





- * FONERIA GRAFIT ESFEROIDAL DÚCTIL
* CÀRREGA PROVA= 40 T.M. (Pes= 65 Kg.)
* VENTILADA o NO VENTILADA AMB
DISPOSITIU ANTIROBATORI.

TAPA DE REGISTRE (GTS)

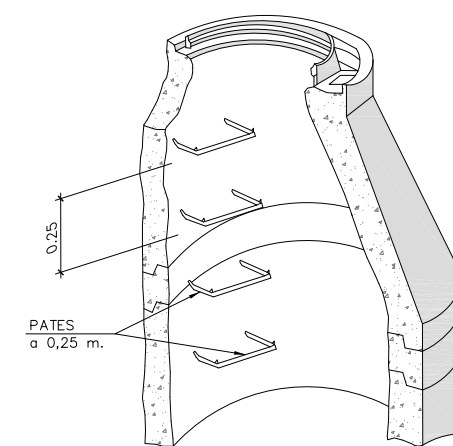

PES APROXIMAT DE LA PEÇA: 1.134 Kg.

CON $\phi 1200 \times 700 \times 800$
ESCALA 1:20 (COTES EN mm.)

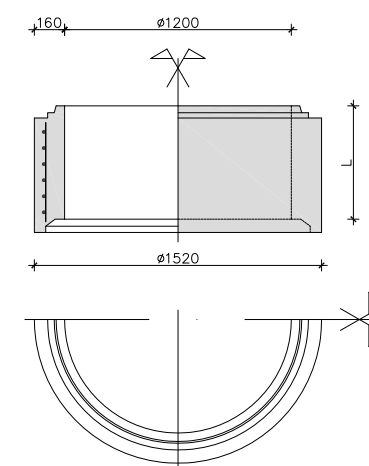

L (mm.)	1.200	600	300
P (Kg.)	1.936	954	480

ANELL Ø1200


ANILL 91200
ESCALA 1:20 (COTES EN mm.)



CARACTERÍSTIQUES DELS JUNTS:
JUNTS DE CAUTXÚ SINTÈTIC PER LA CONNEXIÓ
DE TOTS ELS ELEMENTS PREFABRICATS.
NORMA ASTM C-443M
DURESA SHORE: 40 ± 5
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ: 8 Mpa.
ALLARGAMENT AL TRENCAMENT: 350%.


JUNTS DE GOMA
S/E

Nota: ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ PREFABRICATS HAURAN DE SER FABRICATS AMB CIMENT SULFATORESISTENT (TIPUS SR) I CONSIDERANT UN AMBIENT I Ib+Qb

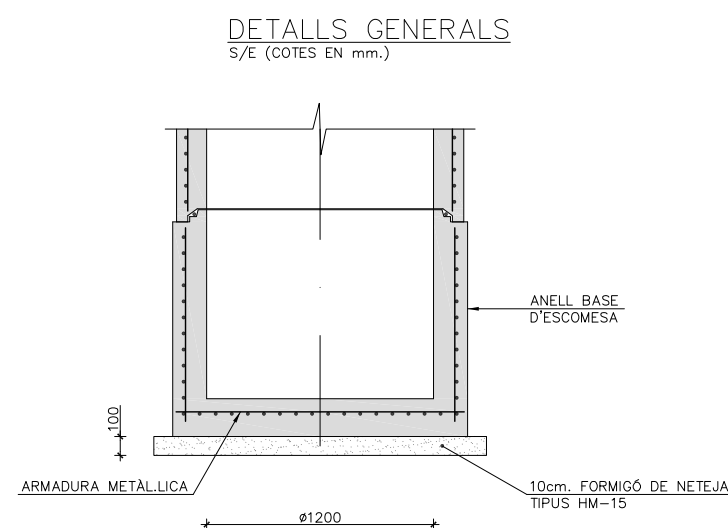

DETALL BASE POU
ESCALA 1:20 (COTES EN mm.)

POU DE REGISTRE Ø1200



PES APROXIMAT DE LA PEÇA: 2.930 Kg.

BASE DE POU Ø1200x1200
ESCALA 1:20 (COTES EN mm.)

