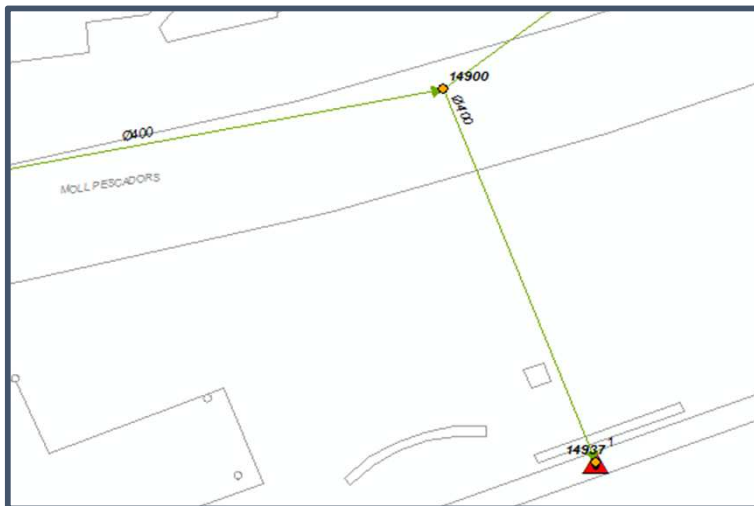



LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Serrallo

SECTOR: FRANCOLÍ

PUNT ABOCAMENT: MAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 14937

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_01

POU REGISTRE: 14900

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

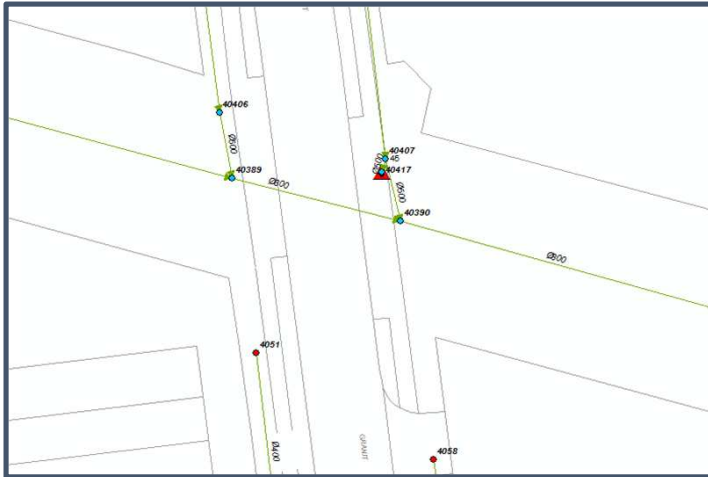
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida a mar. Xarxa unitària.

Al pou de registre 14900 surt una escomesa Ø400 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 0,90 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: Platja Els Capellans

SECTOR: CALA ROMANA

PUNT ABOCAMENT: MAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40459

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_07

POU REGISTRE: 2697

TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)


PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

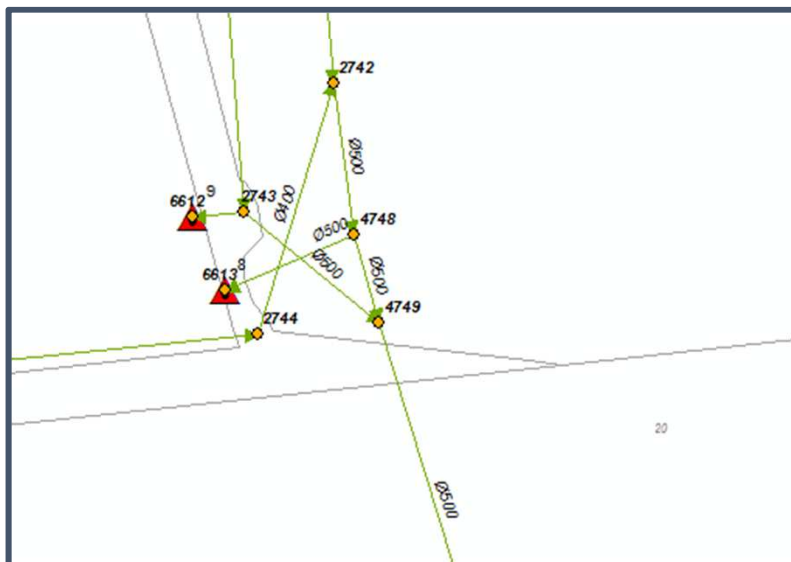
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida a mar a la cala Els Capellans, en el mur que hi ha a l'altre costat de les escales que hi donen accés. Xarxa pluvial.

Al pou de registre 2697 surt una escomesa Ø400 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,04 m. Evacuant al mar mitjançant un marc de 0,4x0,4 m aproximadament, en el mur.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa pluvial per l'allotjament del sensor.

Sensor a instal·lar tot-res i data logger.



LOCALITZACIÓ: Riera a Platja
Llarga

SECTOR: CALA ROMANA

PUNT ABOCAMENT: BARRANC CALA ROMANA

IDENTIFICACIÓ GIS: 6613

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA 08

POU REGISTRE: 4748

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

LOCALITZACIÓ GIS



PUNT D'ABOCAMENT



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC



POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR



VISTA INTERIOR POU REGISTRE

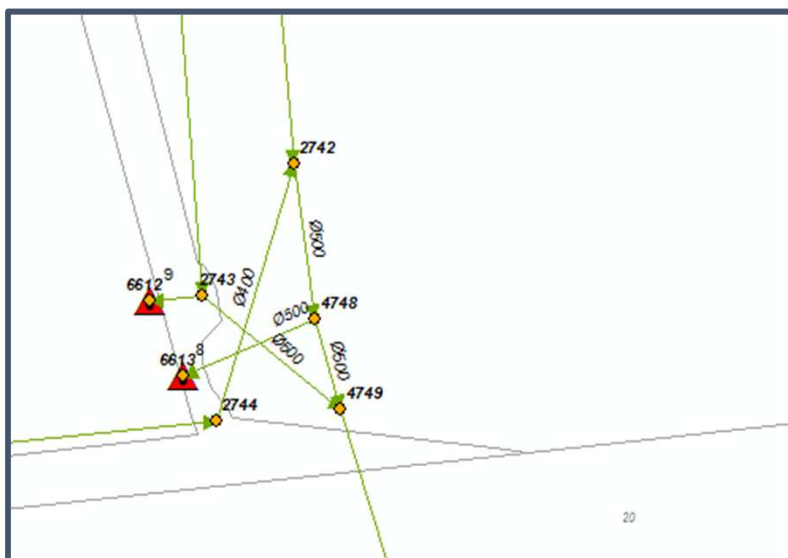
OBSERVACIONES:

Sortida al barranc de Cala Romana. Xarxa unitària

Al pou de registre 4748 surt una escomesa Ø500 mm cap al punt d'abocament amb una sonda d'1,10 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.

Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: Riera a Platja Llarga

SECTOR: CALA ROMANA

PUNT ABOCAMENT: BARRANC CALA ROMANA

IDENTIFICACIÓ GIS: 6612

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_09

POU REGISTRE: 2743

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA


PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

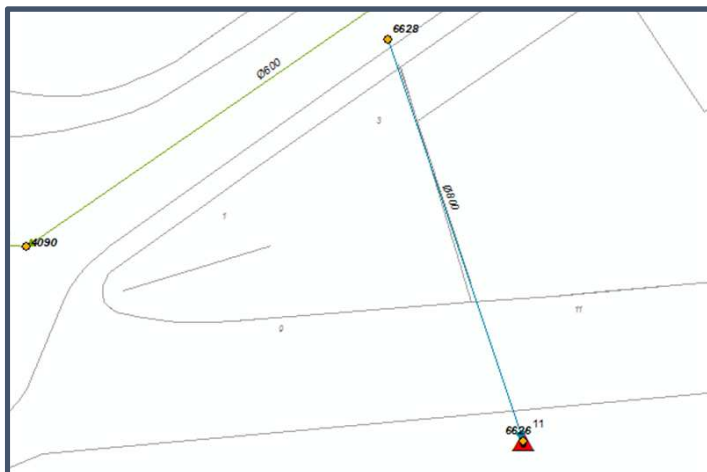
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al barranc de Cala Romana. Xarxa unitària

Al pou de registre 2743 surt una escomesa Ø500 mm cap al punt d'abocament amb una sonda d'1,32 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.

Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: C/ Baix Empordà

SECTOR: LA MORA

PUNT ABOCAMENT: MAR

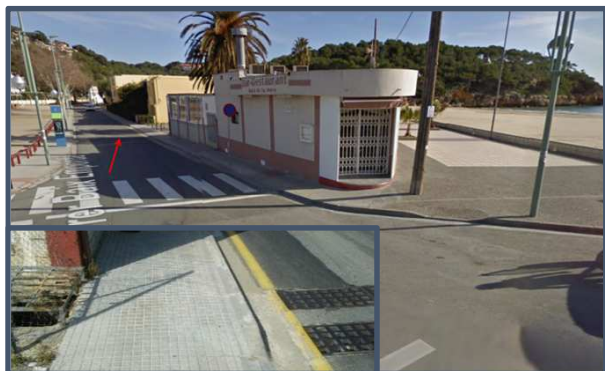
IDENTIFICACIÓ GIS: 6626

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_11

POU REGISTRE: 6628

TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)

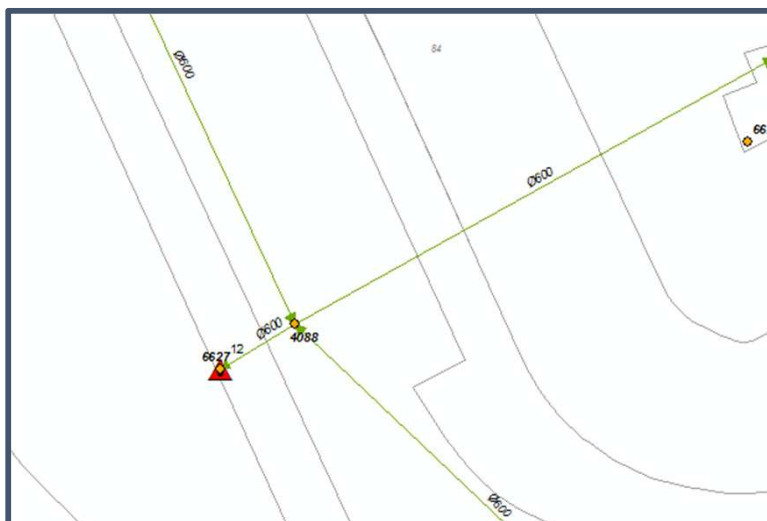
PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

REIXES TRANSVERSALS DE RECOLLIDA D'AIGÜA

VISTA INTERIOR DE CANONADA
POSSIBLE PUNT UBICACIÓ NOU POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida a mar a la platja Torre La Mora, davant de l'estació de bombament. Xarxa pluvial
 Existeixen dues reixes transversals que recullen les aigües de pluja, abocant-les al mar a través
 d'una canonada de formigó de 800 mm de diàmetre.

Es preveu obra civil per a la construcció d'un nou pou de registre per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Av/ Mediterrani

SECTOR: LA MORA

PUNT ABOCAMENT: CANAL MORA

IDENTIFICACIÓ GIS: 6627

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_12

POU REGISTRE: 4088

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

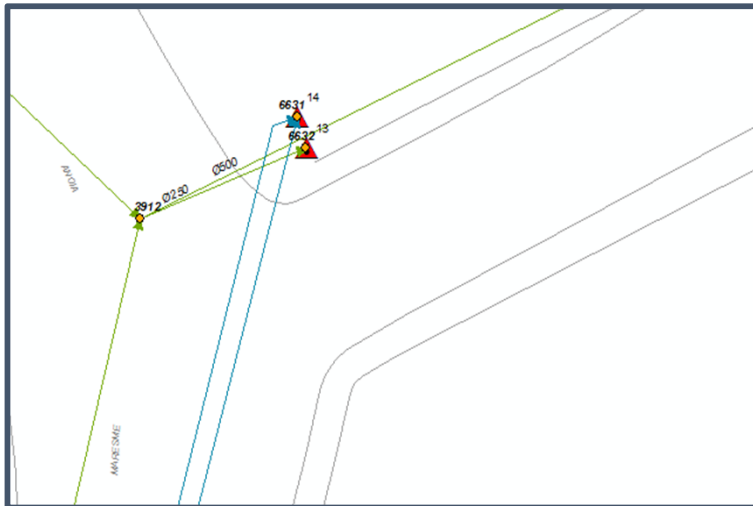
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al canal de la Móra. Xarxa unitària

Al pou de registre 4088 surt una escomesa Ø600 mm cap al punt d'abocament amb una sonda d'1,40 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tipus ultrasons i data logger.



LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: C/ Anoia

SECTOR: LA MORA

PUNT ABOCAMENT: CANAL MORA

IDENTIFICACIÓ GIS: 6632

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_13

POU REGISTRE: 3912

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA



PUNT D'ABOCAMENT



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC



POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR



VISTA INTERIOR POU REGISTRE

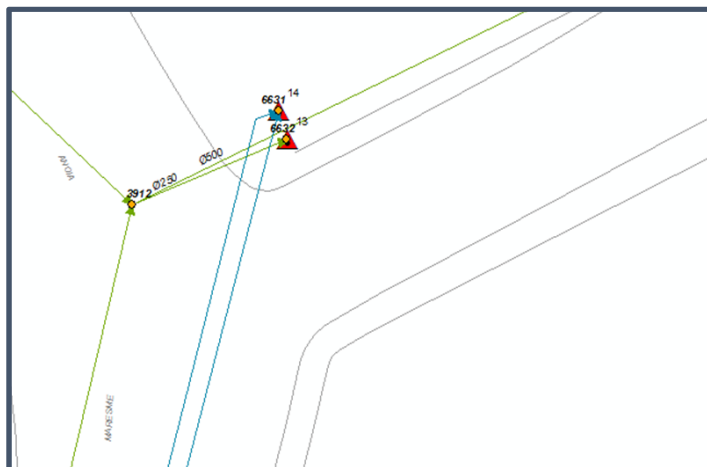
OBSERVACIONS:

Sortida al canal de la Móra. Xarxa unitària

Al pou de registre 3912 surt una escomesa Ø250 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 0,95 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.

Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: C/ Ribera d'Ebre
C/ Maresme

SECTOR: LA MORA

PUNT ABOCAMENT: CANAL MORA

IDENTIFICACIÓ GIS: 6631

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_14

POU REGISTRE: 3913

TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)


PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

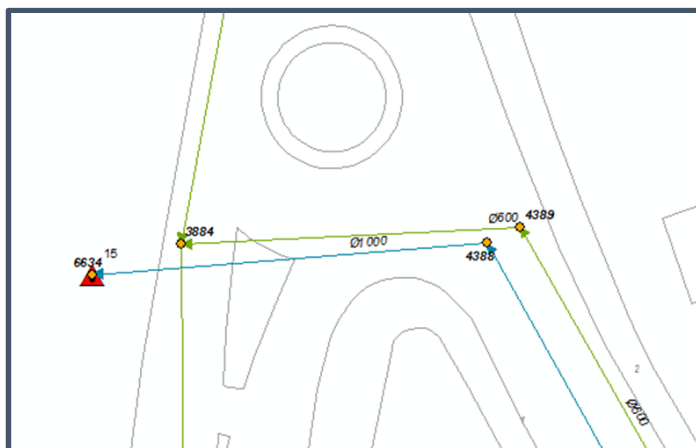
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al canal de la Móra. Xarxa pluvial

Al pou de registre 3913 surt una escomesa Ø450 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,45 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa pluvial per l'allotjament del sensor.

Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: C/ Ripollés

SECTOR: LA MORA

PUNT ABOCAMENT: CANAL MORA

IDENTIFICACIÓ GIS: 6634

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_15

POU REGISTRE: 4388

TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

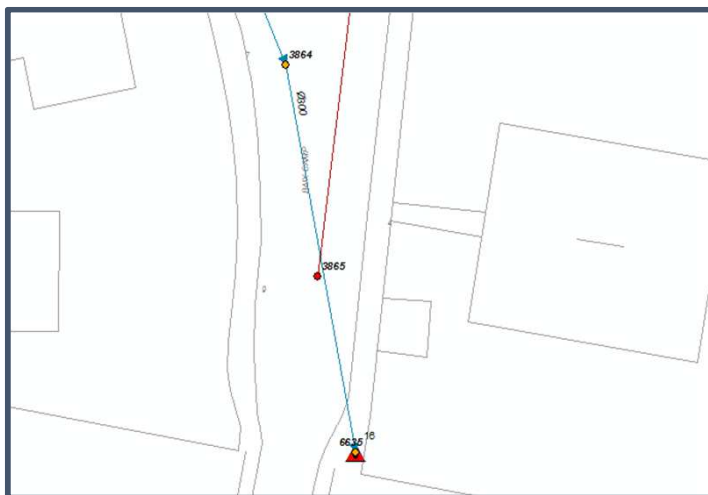
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al canal de la Móra. Xarxa pluvial

Al pou de registre 4388 surt una escomesa Ø 1,0 m cap al punt d'abocament amb una sonda d'1,74 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa pluvial per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: C/ Baix Camp

SECTOR: LA MORA

PUNT ABOCAMENT: CANAL MORA

IDENTIFICACIÓ GIS: 6635

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_16

POU REGISTRE: 3864

TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

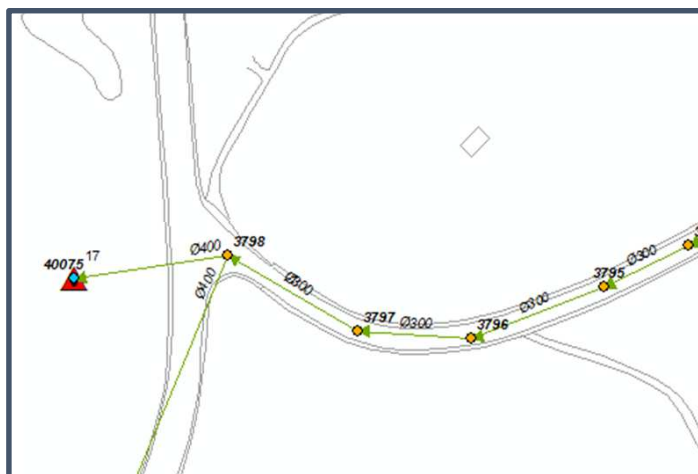
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al canal de la Móra. Xarxa pluvial

Al pou de registre 3864 surt una escomesa Ø300 mm cap al punt d'abocament amb una sonda d'1,43 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa pluvial per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: Ctra/ Mas d'en Sorder

SECTOR: L'ESCORPÍ

PUNT ABOCAMENT: BARRANC BASSA CLOSA

IDENTIFICACIÓ GIS: 40075

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_17

POU REGISTRE: 3798

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA


PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

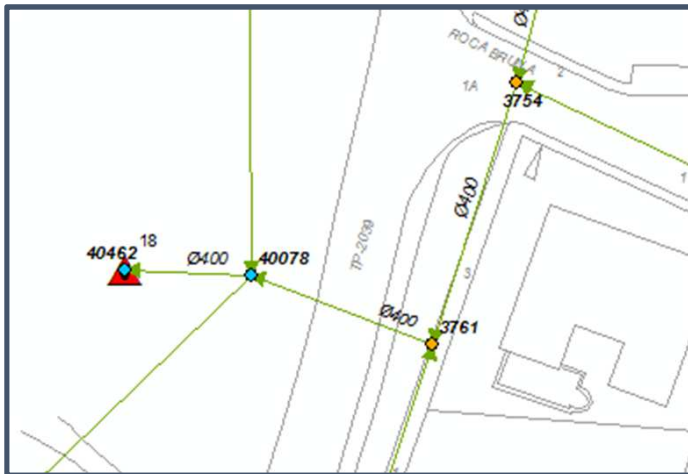
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al Barranc de la Bassa Closa. Xarxa unitària

Al pou de registre 3798 surt una escomesa Ø400 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 0,90 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.

Sensor a instal·lar tot-res i data logger.



LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: C/ Solimar

SECTOR: LA PUBILLA

PUNT ABOCAMENT: BARRANC BASSA CLOSSA

IDENTIFICACIÓ GIS: 40462

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_18

POU REGISTRE: 40078 (FICTICI)

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA


PUNT D'ABOCAMENT (REQUEREIX PREVI ESBROSSI)



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC



POU AMB DADES AIGÜES AMUNT (3761)



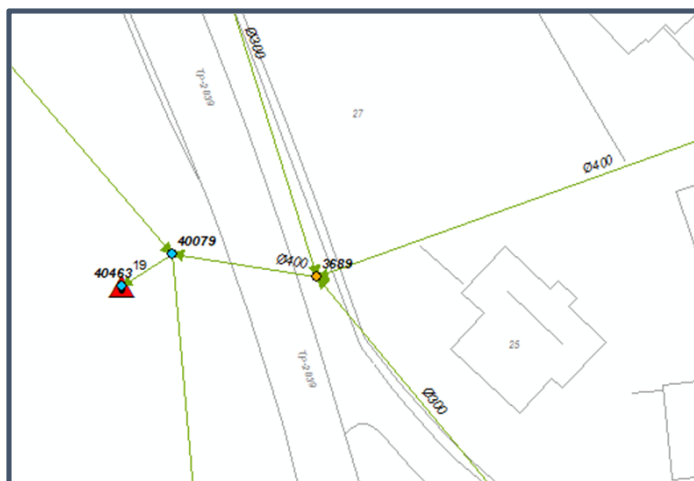
VISTA INTERIOR POU REGISTRE AIGÜES AMUNT (3761)

OBSERVACIONS:

Sortida al barranc de la Bassa Clossa. Xarxa unitària.

Es requereix realitzar un previ esbrossi per situar exactament el punt d'abocament així com comprovar l'existència o no d'un pou de registre on conflueixen les dues xarxes de 400 mm de diàmetre, representades en el plànol adjunt.

Es preveu obra civil per a la construcció d'un nou pou de registre per l'allotjament del sensor. Sensor a instal·lar tot-res i data logger.



LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: C/ Solimar

SECTOR: MONNARS

PUNT ABOCAMENT: BARRANC BASSA CLOSSA

IDENTIFICACIÓ GIS: 40463

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_19

POU REGISTRE: 40079 (FICTICI)

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA


PUNT D'ABOCAMENT (REQUEREIX PREVI ESBROSSI)



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC



POU AMB DADES AIGÜES AMUNT (3689)



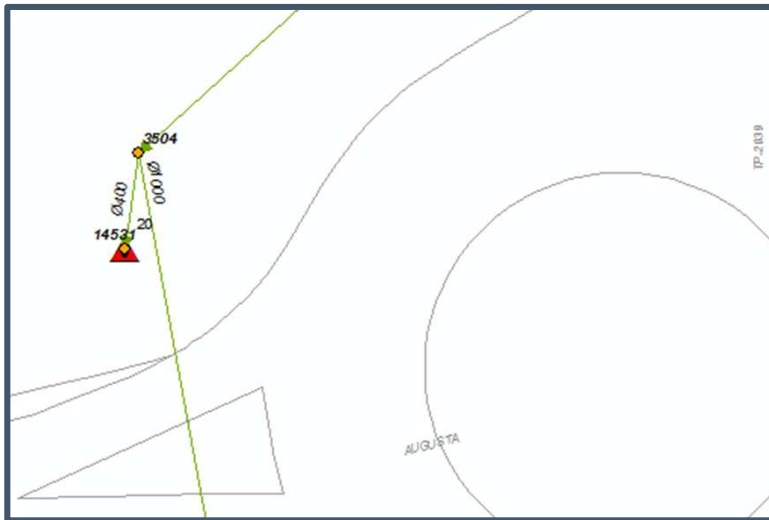
VISTA INTERIOR POU REGISTRE AIGÜES AMUNT (3689)

OBSERVACIONS:

Sortida al barranc de la Bassa Clossa. Xarxa unitària.

Es requereix realitzar un previ esbrossi per situar exactament el punt d'abocament així com comprovar l'existència o no d'un pou de registre on conflueixen les dues xarxes de 400 mm i 700 mm de diàmetre, representades en el plànol adjunt.

Es preveu obra civil per a la construcció d'un nou pou de registre per l'allotjament del sensor. Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Ctra/ N-340

SECTOR: R. CATLALR

PUNT ABOCAMENT: BARRANC BASSA
CLOSSA

IDENTIFICACIÓ GIS: 14531

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_20

POU REGISTRE: 3504

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT (REQUEREIX PREVI ESBROSSI)

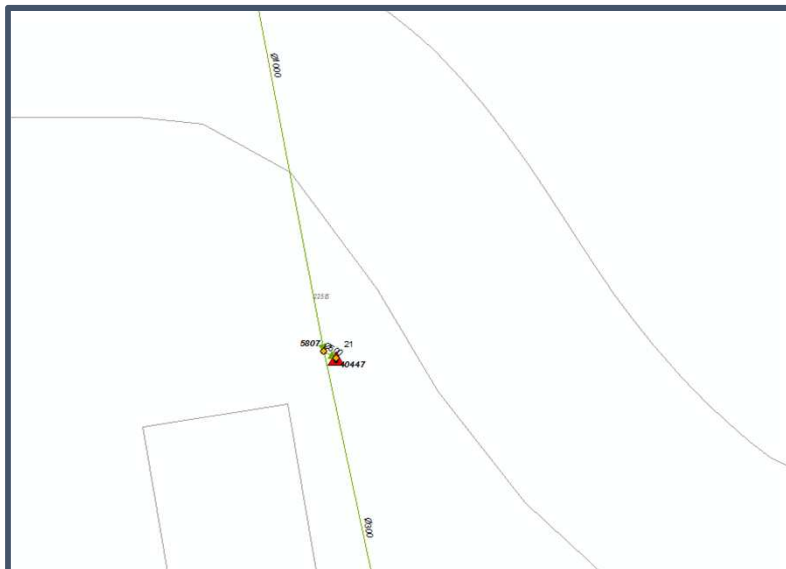
POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

**POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR
(EXISTEIX PERÒ REQUERIX PREVI ESBROSSI)**
NO POSSIBLE
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al barranc de la Bassa Clossa. Xarxa unitària.

Al pou de registre 3504 surt una escomesa de $\varnothing$ 400 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,0 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Ctra/ N-340

SECTOR: R. CATLLAR

PUNT ABOCAMENT: BARRANC BASSA CLOSSA

IDENTIFICACIÓ GIS: 40447

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_21

POU REGISTRE: 5807

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

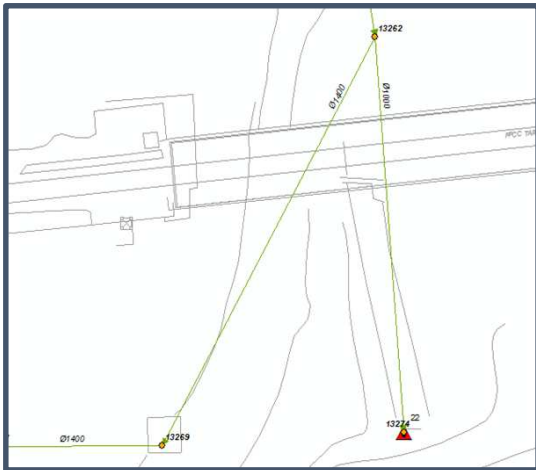
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al Barranc de la Bassa Closa. Xarxa unitària

El punt 40447 és un tub Ø500 amb un envà a meitat d'alçada. Quan agafa cota, aboca en aquest punt.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.



LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: Riu Francolí

SECTOR: FRANCOLÍ

PUNT ABOCAMENT: RIU FRANCOLÍ

IDENTIFICACIÓ GIS: 13274

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_22

POU REGISTRE: 13262

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA


PUNT D'ABOCAMENT



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC



POU XARXA AIGÜES AMUNT (13262)



VISTA INTERIOR POU REGISTRE AIGÜES AMUNT (13262)

OBSERVACIONS:

Sortida al riu Francolí. Xarxa unitària

Al pou de registre 13262 surt una escomesa Ø1000 cap al punt d'abocament amb una sonda de 2,60 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tipus ultrasons i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: C/ Independència

SECTOR: FRANCOLÍ

PUNT ABOCAMENT: RIU FRANCOLÍ

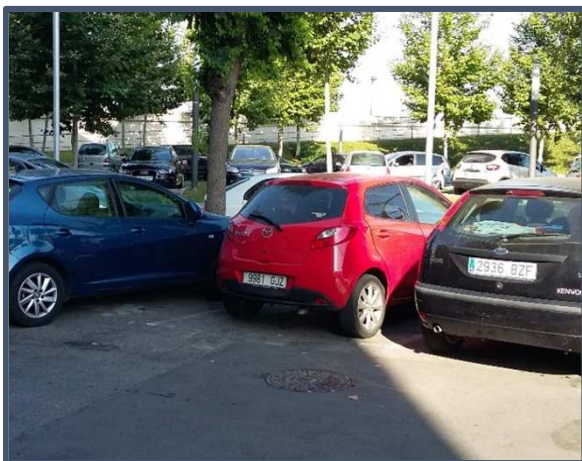
IDENTIFICACIÓ GIS: 14573

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_23

POU REGISTRE: 1828

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT

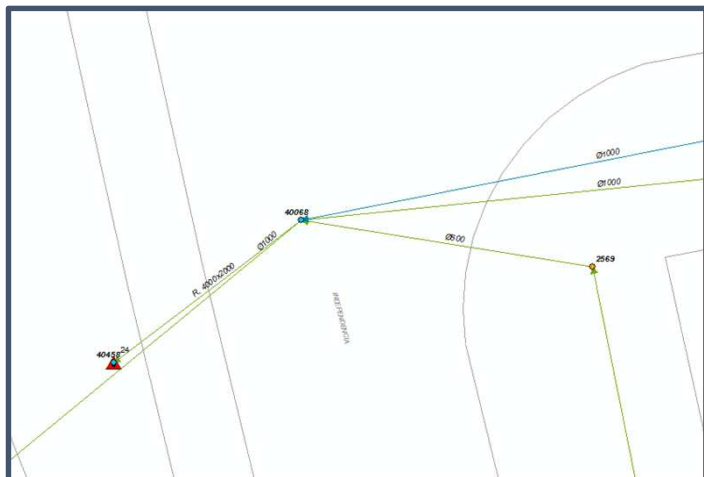
POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al riu Francolí. Xarxa unitària

Al pou de registre 1828 surt una escomesa cap al 45026 i d'aquest, per la galeria, cap al 14573.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tipus ultrasons i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Av/ Roma

SECTOR: FRANCOLÍ

PUNT ABOCAMENT: RIU FRANCOLÍ

IDENTIFICACIÓ GIS: 40458

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_24

POU REGISTRE: 40068 (FICTICI)

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

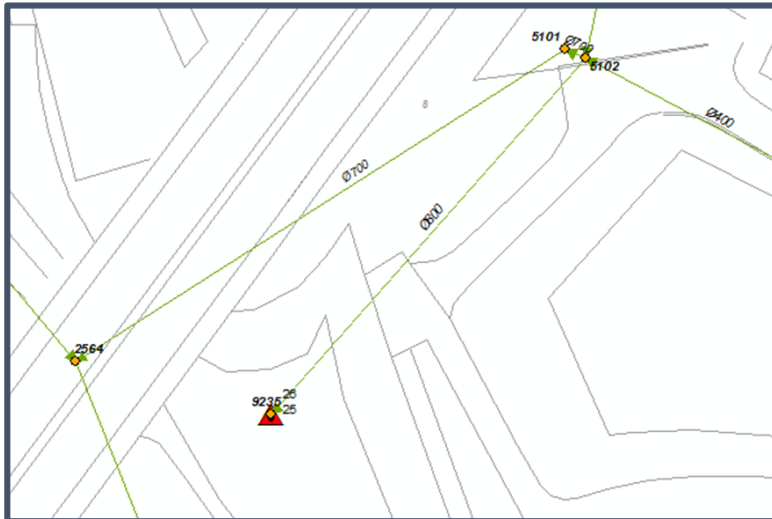
PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC
NO EXISTEIX
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR
NO EXISTEIX
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al riu Francolí. Xarxa unitària.

Al pou de registre 40068 surt una escomesa de 4,0x2,0 m cap al punt d'abocament amb una sonda de 7,65 m. El sensor es col·locarà al punt d'abocament.

NO es preveu obra civil.
Sensor a instal·lar tipus ultrasons i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Riu Francolí

SECTOR: FRANCOLÍ

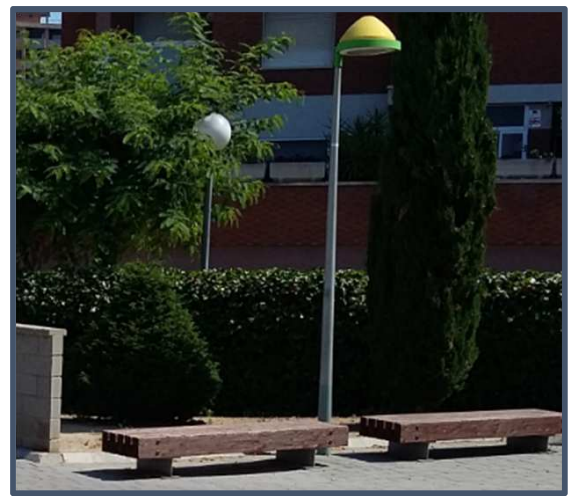
PUNT ABOCAMENT: RIU FRANCOLÍ

IDENTIFICACIÓ GIS: 9235

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_25

POU REGISTRE: 5102

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

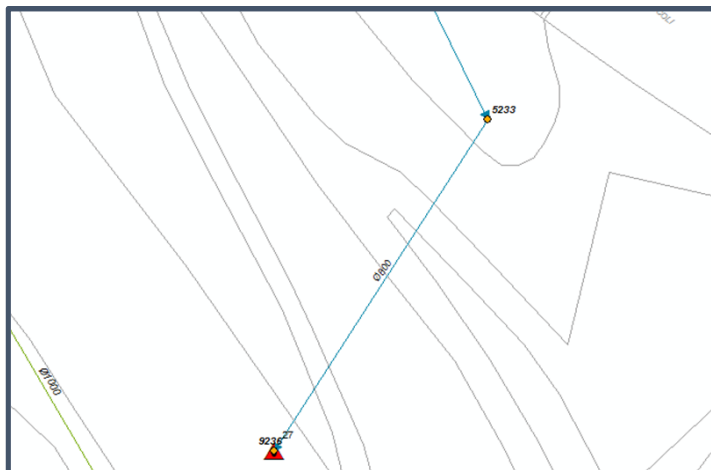
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al riu Francolí. Xarxa unitària.

Al pou de registre 5102 surt una escomesa de $\varnothing$ 800 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 3,63 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tipus ultrasons i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Riu Francolí

SECTOR: FRANCOLÍ

PUNT ABOCAMENT: RIU FRANCOLÍ

IDENTIFICACIÓ GIS: 9236

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_27

POU REGISTRE: 5233

TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

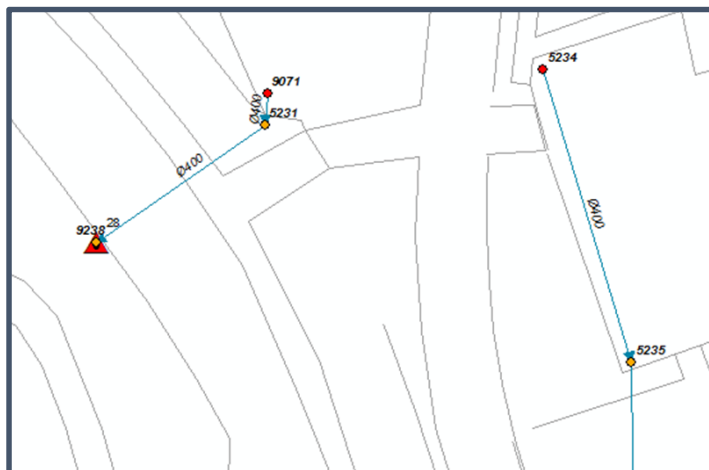
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al riu Francolí. Xarxa pluvial.

Al pou de registre 5233 surt una escomesa de Ø 800 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,8 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa pluvial per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Riu Francolí

SECTOR: FRANCOLÍ

PUNT ABOCAMENT: RIU FRANCOLÍ

IDENTIFICACIÓ GIS: 9238

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_28

POU REGISTRE: 5231

TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

NO POSSIBLE

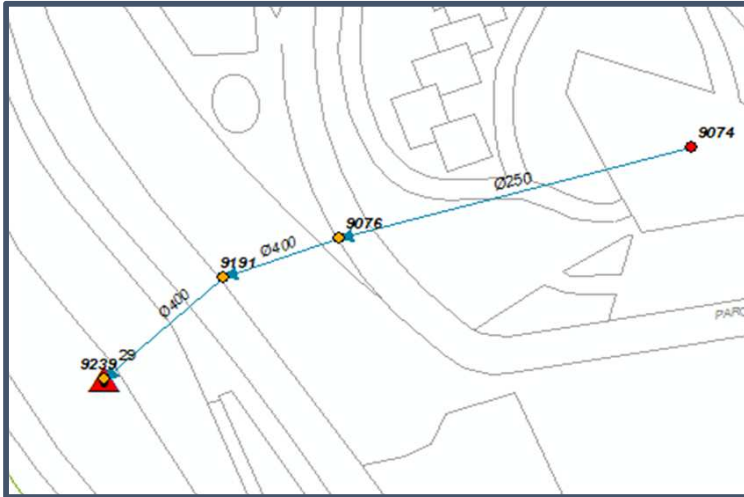
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al riu Francolí. Xarxa pluvial.

Al pou de registre 5231 surt una escomesa de Ø 420 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,87 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa pluvial per l'allotjament del sensor.

Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ: Riu Francolí

SECTOR: FRANCOLÍ

PUNT ABOCAMENT: RIU FRANCOLÍ

IDENTIFICACIÓ GIS: 9239

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_29

POU REGISTRE: 9191

TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)

LOCALITZACIÓ GIS

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

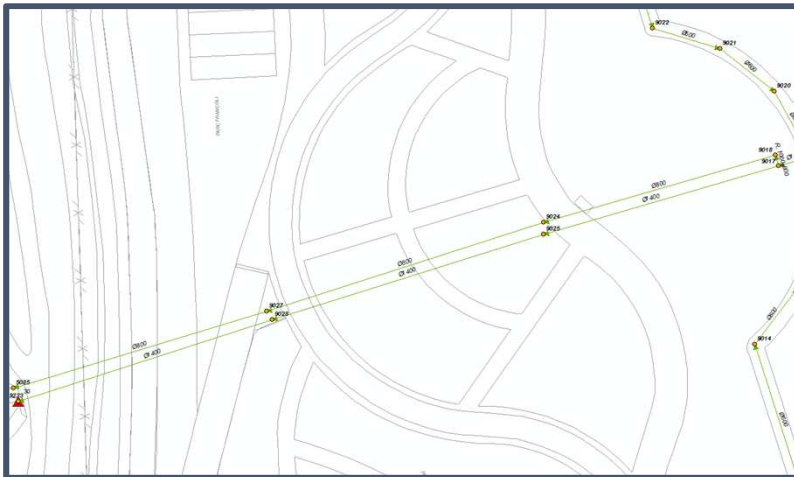
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al riu Francolí. Xarxa pluvial.

Al pou de registre 9191 surt una escomesa de $\varnothing$ 420 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,64 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa pluvial per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Riu Francolí

SECTOR: FRANCOLÍ

PUNT ABOCAMENT: RIU

IDENTIFICACIÓ GIS: 9233

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_30

POU REGISTRE: 9017

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

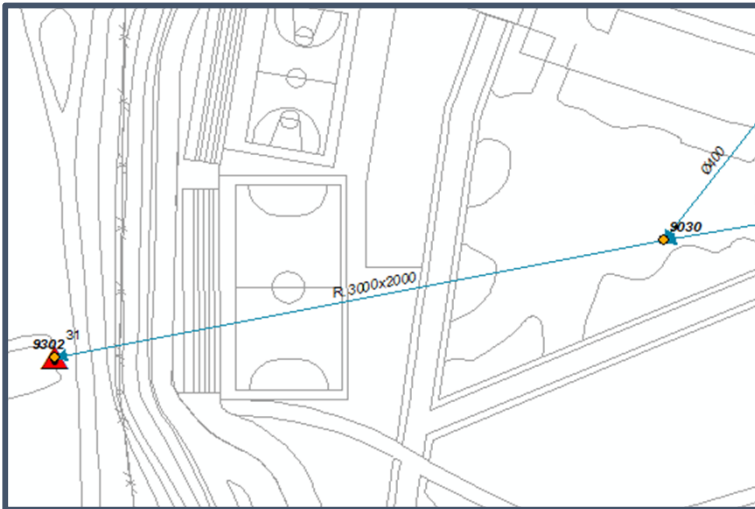
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR (9017)

VISTA INTERIOR POU REGISTRE (9017)
OBSERVACIONS:

Sortida al riu Francolí. Xarxa unitària

Al pou de registre 9017 surt una escomesa de $\varnothing$ 1,4 m cap al següent pou de registre abans del punt d'abocament amb una sonda de 2,3 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tipus ultrasons i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Riu Francolí

SECTOR: FRANCOLÍ

PUNT ABOCAMENT: RIU FRANCOLÍ

IDENTIFICACIÓ GIS: 9302

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_31

POU REGISTRE: 9030

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

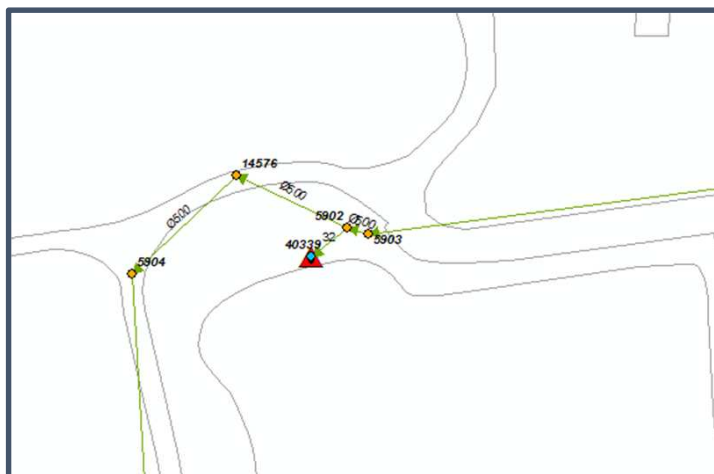
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al riu Francolí. Xarxa unitària

Al pou de registre 9030 surt una escomesa de 3,0x2,0 m cap al punt d'abocament amb una sonda de 3,55 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tipus ultrasons i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Riu Francolí

SECTOR: PONENT

PUNT ABOCAMENT: RIU FRANCOLÍ

IDENTIFICACIÓ GIS: 40339

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_32

POU REGISTRE: 5902

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

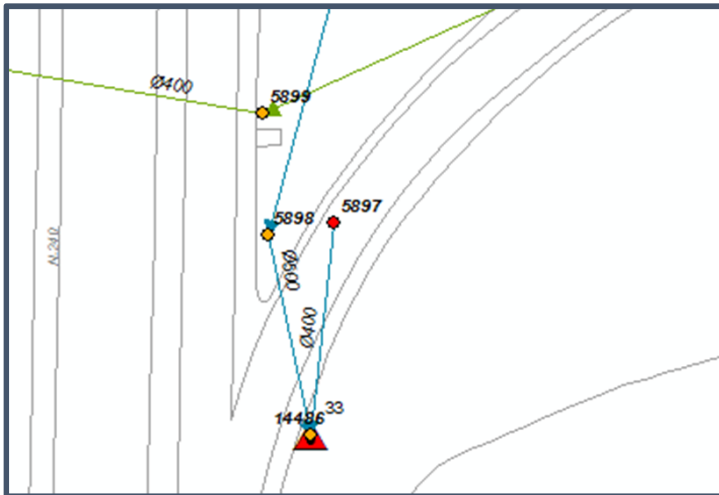
PUNT D'ABOCAMENT
NO TROBAT
POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR
NO POSSIBLE
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al riu Francolí. Xarxa unitària

Al pou de registre 5902 surt una escomesa de Ø 400 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,05 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tipus ultrasons i data logger.



LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: N-340

SECTOR: ST. RAMON-ETAP

PUNT ABOCAMENT: BARRANC DEL COMELLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 14486

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_33

POU REGISTRE: 5897

TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)


PUNT D'ABOCAMENT



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC



POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR


NO POSSIBLE

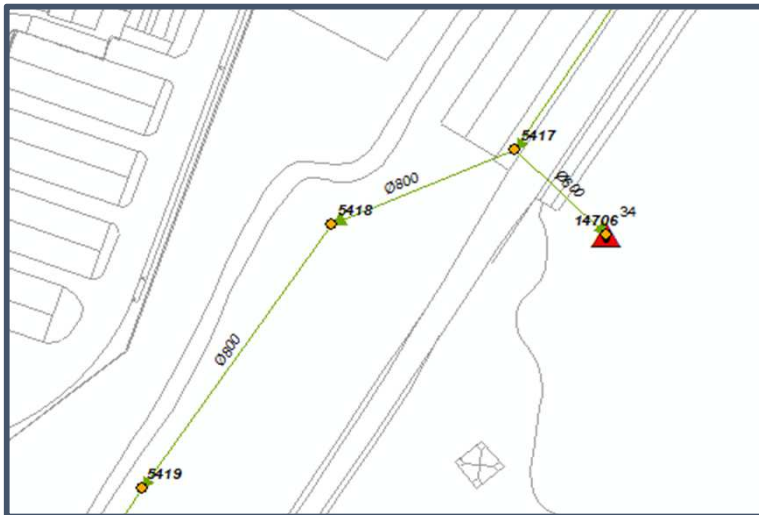
VISTA INTERIOR POU REGISTRE

OBSERVACIONS:

Sortida al barranc del Comellar. Xarxa pluvial

Al pou de registre 5897 surt una escomesa de Ø 400 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 2,35 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa pluvial per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: C/ Barranc del Comellar

SECTOR: ST. RAMON

PUNT ABOCAMENT: BARRANC COMELLAR

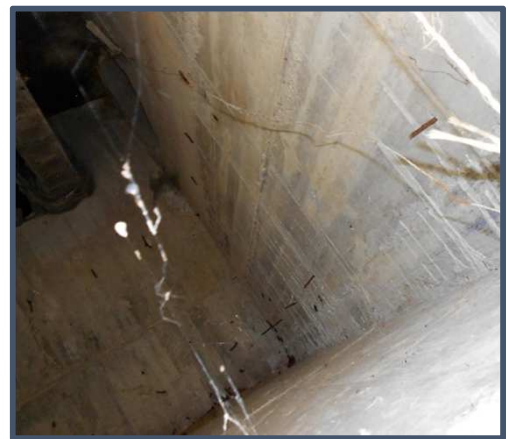
IDENTIFICACIÓ GIS: 14706

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_34

POU REGISTRE: 5417

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT
NO TROBAT
POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

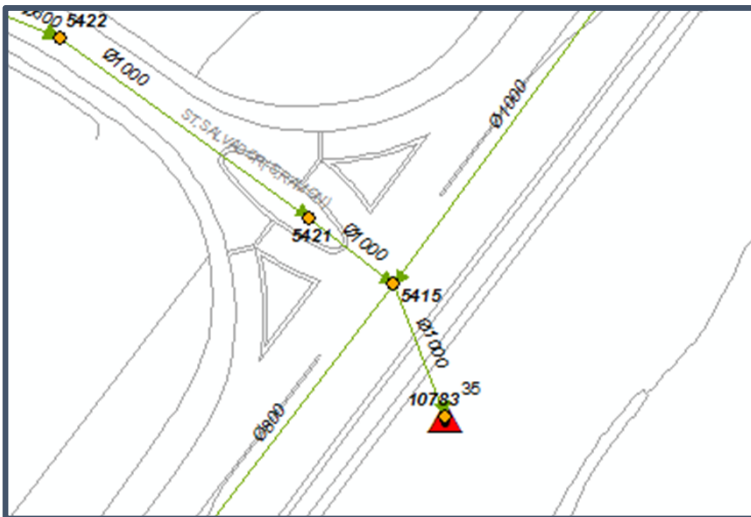
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al barranc del Comellar. Xarxa unitària

Al pou de registre 5417 surt una escomesa de Ø 600 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 2,76 m.

Hi ha un muret que actua de sobreixidor a l'alçada de 2,76 m que l'aigua salta i es posa a sonda 3 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: C/ Barranc del Comellar

SECTOR: ST. RAMON

PUNT ABOCAMENT: BARRANC COMELLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 10783

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_35

POU REGISTRE: 5415

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

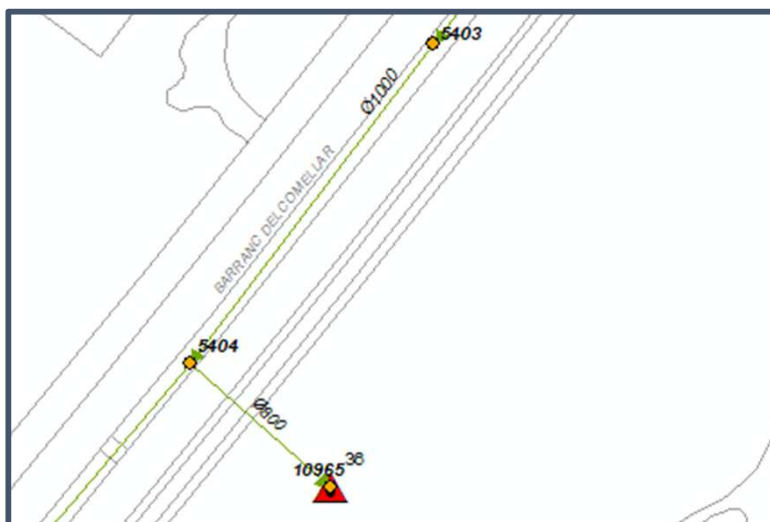
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al barranc del Comellar. Xarxa unitària

Al pou de registre 5415 surt una escomesa de $\varnothing$ 1,0 m cap al punt d'abocament amb una sonda de 2,0 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: C/ Barranc del Comellar

SECTOR: ST. RAMON

PUNT ABOCAMENT: BARRANC
COMELLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 10965

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_36

POU REGISTRE: 5404

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA


PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

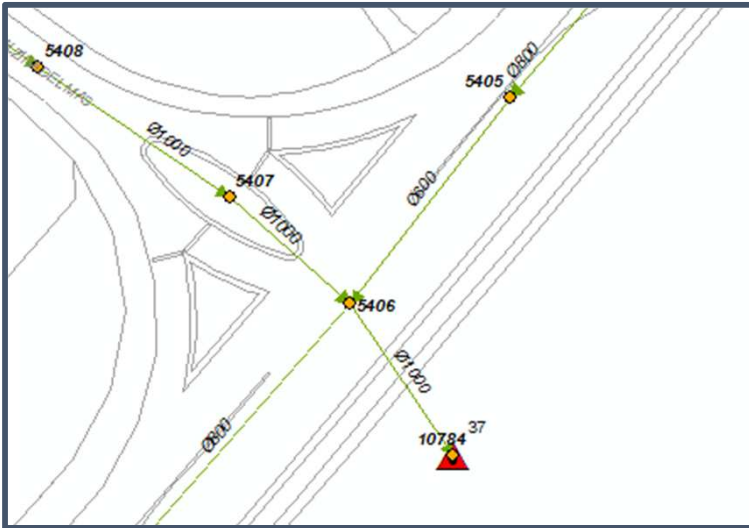
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al barranc del Comellar. Xarxa unitària

Al pou de registre 5404 surt una escomesa de $\varnothing$ 800 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 2,0 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.

Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: C/ Barranc del Comellar

SECTOR: ST. RAMON

PUNT ABOCAMENT: BARRANC COMELLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 10784

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_37

POU REGISTRE: 5406

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA


PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

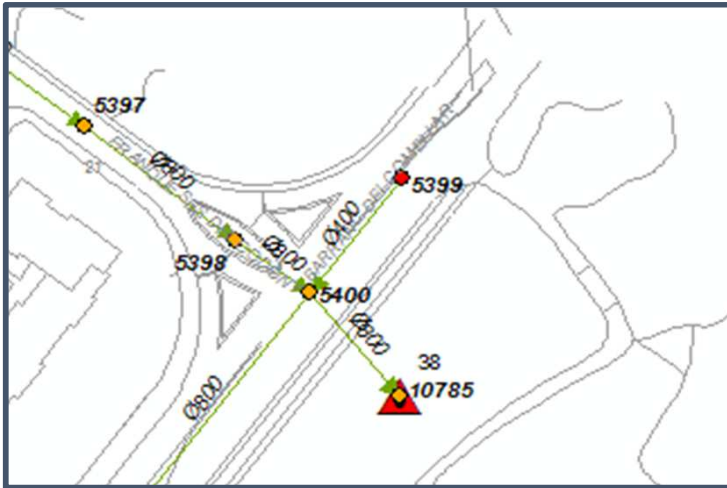
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al barranc del Comellar. Xarxa unitària

Al pou de registre 5406 surt una escomesa de $\varnothing$ 1,0 m cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,0 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.

Sensor a instal·lar tot-res i data logger.



LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: C/ Barranc del Comellar

SECTOR: ST. RAMON

PUNT ABOCAMENT: BARRANC COMELLAR

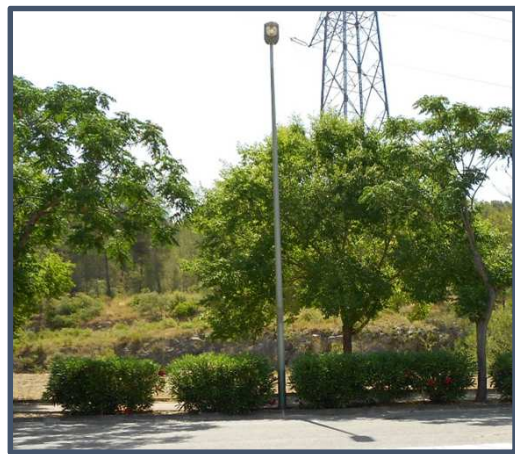
IDENTIFICACIÓ GIS: 10785

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_38

POU REGISTRE: 5400

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA


PUNT D'ABOCAMENT



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC



POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR



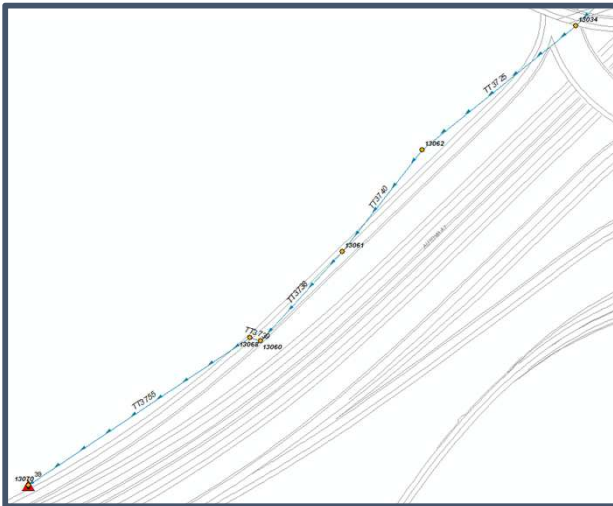
VISTA INTERIOR POU REGISTRE

OBSERVACIONS:

Sortida al barranc del Comellar. Xarxa unitària

 Al pou de registre 5400 surt una escomesa de $\varnothing$ 800 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 2,25 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: A-7

SECTOR: PONENT

PUNT ABOCAMENT: OBRA DRENATGE A-7

IDENTIFICACIÓ GIS: 13070

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_39

POU REGISTRE:
TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)

PUNT D'ABOCAMENT

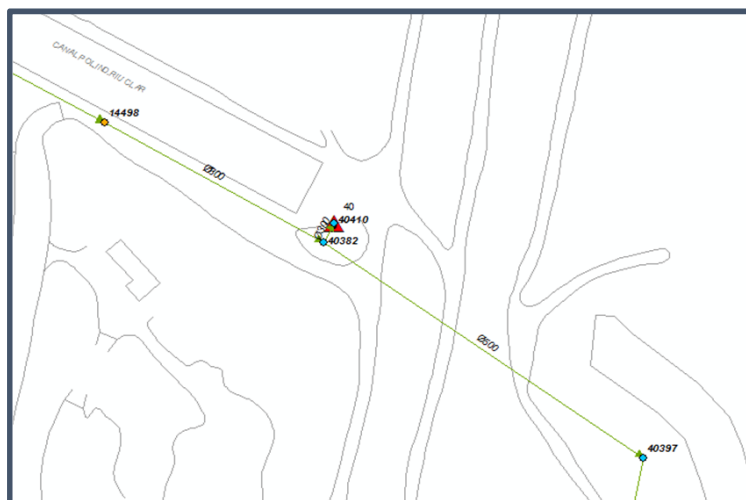
POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

PUNT D'ABOCAMENT ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida a l'obra de drenatge de l'A-7. Xarxa pluvial

NO es preveu obra civil.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.

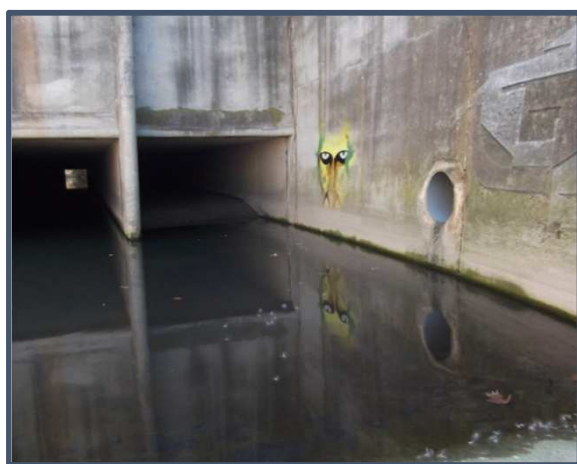

LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: Canal

SECTOR: POL. RIUCLAR

PUNT ABOCAMENT: CANAL POL. IND.
RIUCLAR

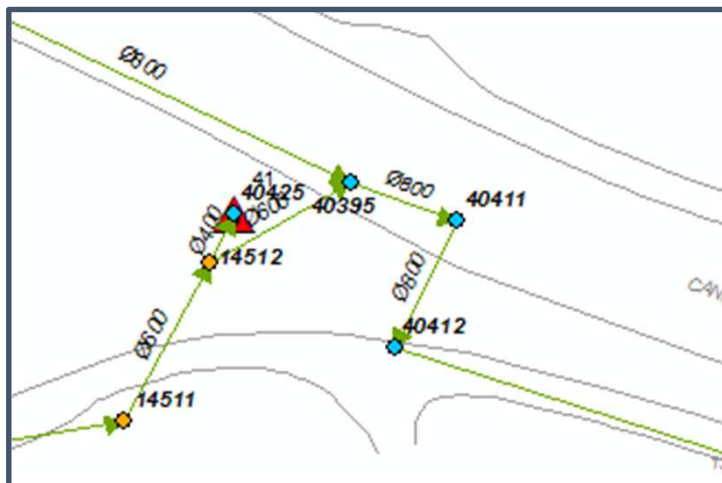
IDENTIFICACIÓ GIS: 40410

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_40

POU REGISTRE:
TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT
NO TROBAT
POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC
NO EXISTEIX
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR
NO EXISTEIX
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al canal del polígon Riu Clar. Xarxa unitària

**Es preveu obra civil per a la construcció d'un nou pou de registre per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.**


LOCALITZACIÓ GIS

PUNT D'ABOCAMENT

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

NO TROBAT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

NO POSSIBLE

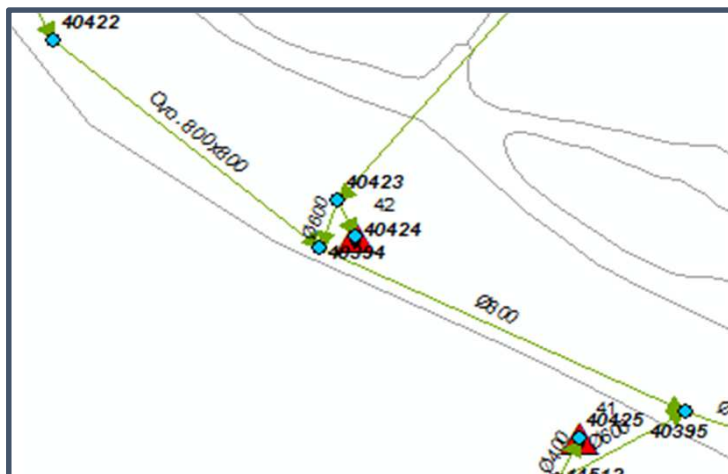
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al canal del polígon Riu Clar. Xarxa unitària

Al pou de registre 14512 surt una escomesa de Ø 400 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 2,77 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.

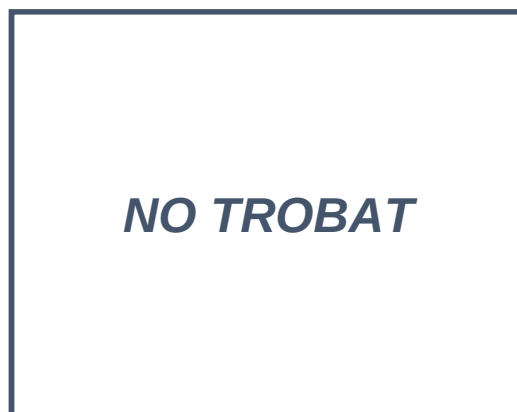
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.



LOCALITZACIÓ GIS



PUNT D'ABOCAMENT



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC



POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

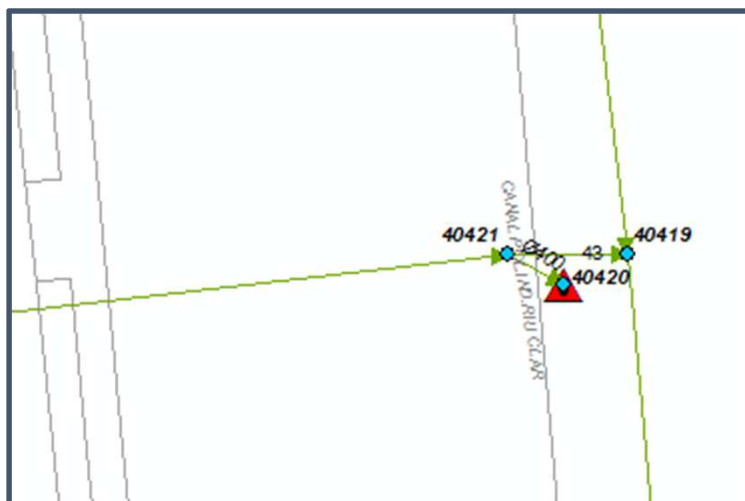


VISTA INTERIOR POU REGISTRE

OBSERVACIONS:

Sortida al canal del polígon Riu Clar. Xarxa unitària

**Es preveu obra civil per a la construcció d'un nou pou de registre per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.**



LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: C/ del Sofre

SECTOR: POL. RIUCLAR

PUNT ABOCAMENT: CANAL POL. IND. RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40420

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_43

POU REGISTRE: 40421 (FICTICI)

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA


PUNT D'ABOCAMENT

NO TROBAT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

NO EXISTEIX

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

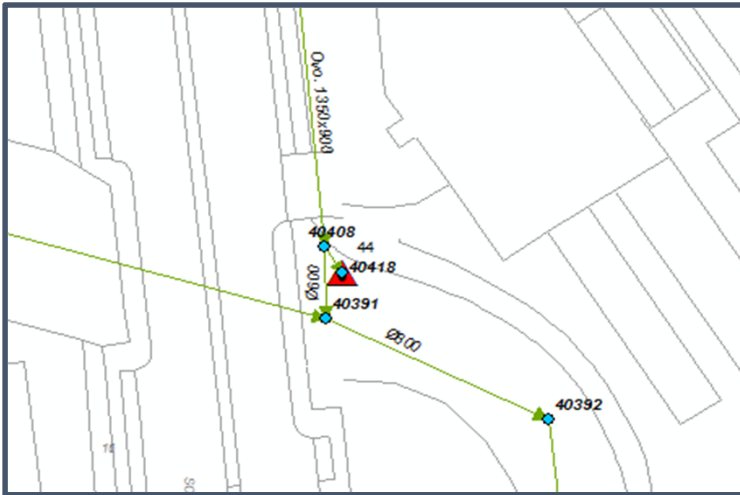
NO EXISTEIX

VISTA INTERIOR POU REGISTRE

OBSERVACIONS:

Sortida al canal del polígon Riu Clar. Xarxa unitària

Es preveu obra civil per a la construcció d'un nou pou de registre per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: C/ del Sofre

SECTOR: POL. RIUCLAR

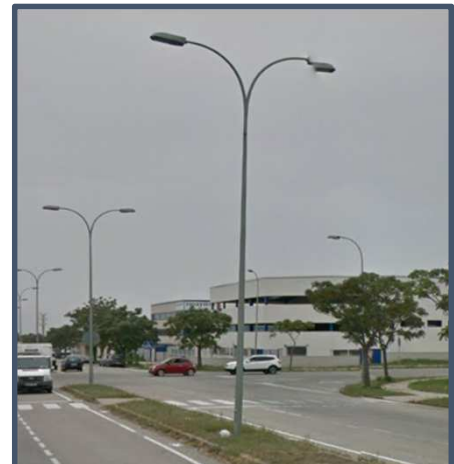
PUNT ABOCAMENT: CANAL POL. IND.
RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40418

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_44

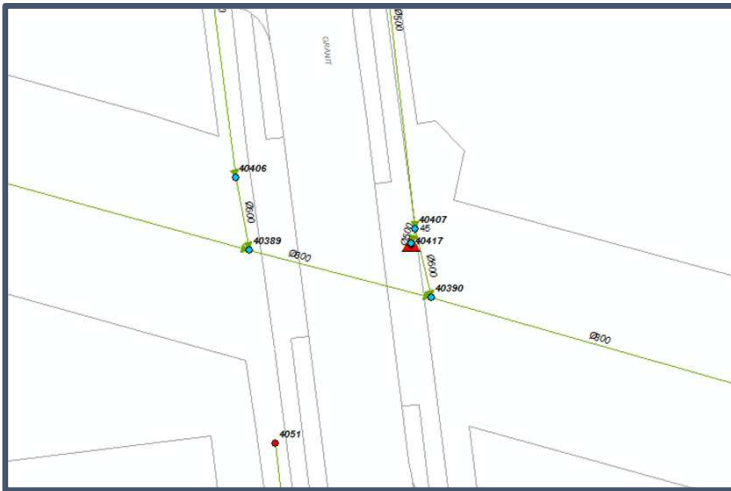
POU REGISTRE: 40408 (FICTICI)

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC
NO EXISTEIX
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR
NO EXISTEIX
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al canal del polígon Riu Clar. Xarxa unitària

**Es preveu obra civil per a la construcció d'un nou pou de registre per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.**


LOCALITZACIÓ: C/ del Granit

SECTOR: POL. RIUCLAR

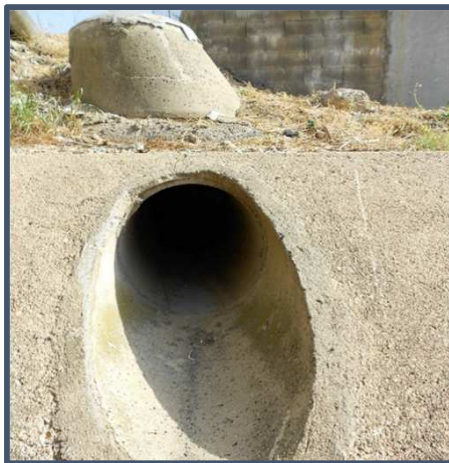
PUNT ABOCAMENT: CANAL POL. IND.
RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40417

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_45

POU REGISTRE: 40407

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

LOCALITZACIÓ GIS

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

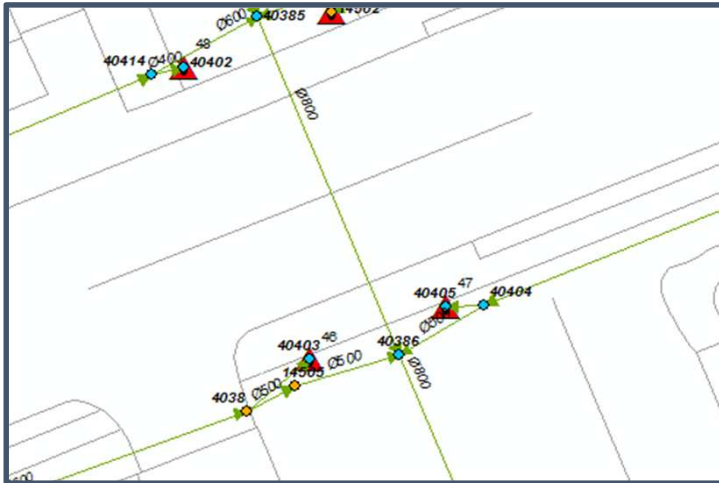
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al canal del polígon Riu Clar. Xarxa unitària

Al pou de registre 40407 surt una escomesa de $\varnothing$ 500 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,48 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: C/ del Cour

SECTOR: POL. RIUCLAR

PUNT ABOCAMENT: CANAL POL. IND. RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40403

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_46

POU REGISTRE: 4038

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

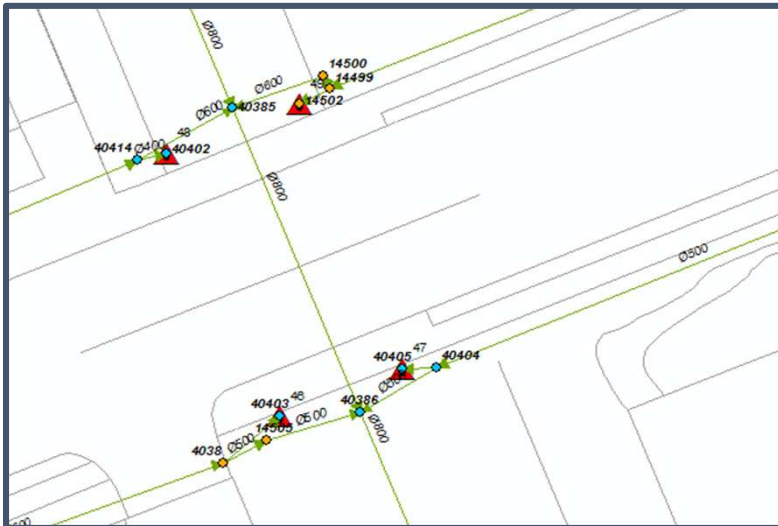
PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC
NO POSSIBLE
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR
NO POSSIBLE
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al canal del polígon Riu Clar. Xarxa unitària

Al pou de registre 4038 surt una escomesa de $\varnothing$ 500 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,34 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.



LOCALITZACIÓ: C/ del Coure

SECTOR: POL. RIUCLAR

PUNT ABOCAMENT: CANAL POL. IND.
RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40405**IDENTIFICACIÓ ACA:** ACA_47

POU REGISTRE: 40404 (FICTICI)

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

LOCALITZACIÓ GIS



PUNT D'ABOCAMENT



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

NO EXISTEIX

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

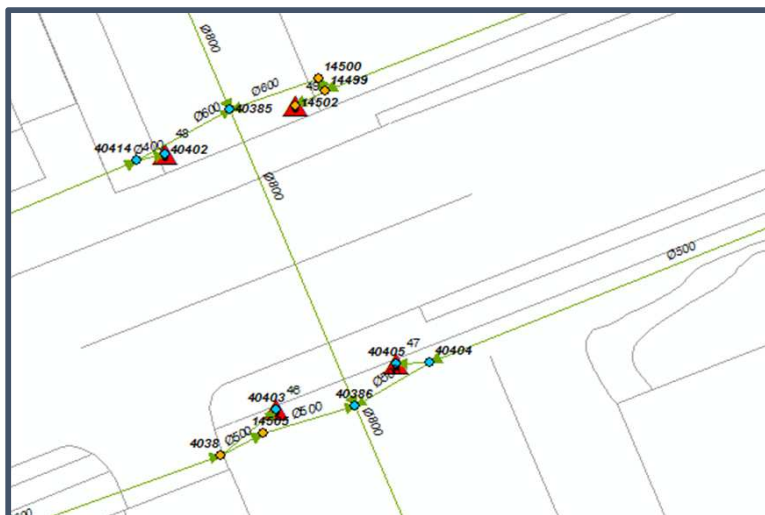
NO EXISTEIX

VISTA INTERIOR POU REGISTRE

OBSERVACIONES:

Sortida al canal del polígon Riu Clar. Xarxa unitària

Es preveu obra civil per a la construcció d'un nou pou de registre per l'allotjament del sensor. Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ: C/ del Coure

SECTOR: POL. RIUCLAR

PUNT ABOCAMENT: CANAL POL. IND.
RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40402

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_48

POU REGISTRE: 40414

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

LOCALITZACIÓ GIS

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

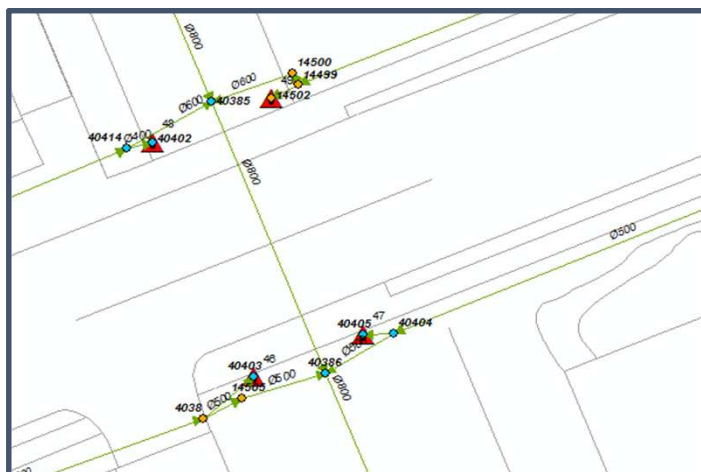
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida al canal del polígon Riu Clar. Xarxa unitària

Al pou de registre 40414 surt una escomesa de $\varnothing$ 400 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 2,50 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ: C/ del Coure

SECTOR: POL. RIUCLAR

PUNT ABOCAMENT: CANAL POL. IND. RIUCLAR

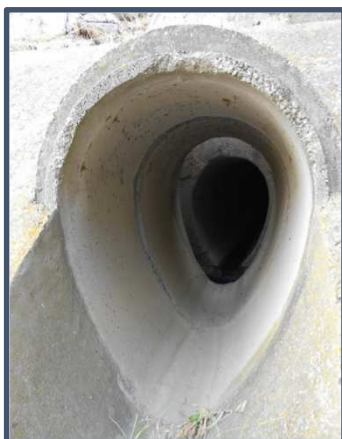
IDENTIFICACIÓ GIS: 14502

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_49

POU REGISTRE: 14499

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

LOCALITZACIÓ GIS



PUNT D'ABOCAMENT



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC



POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR



VISTA INTERIOR POU REGISTRE

OBSERVACIONS:

Sortida al canal del polígon Riu Clar. Xarxa unitària

Al pou de registre 14499 surt una escomesa de 1,2x0,8 m cap al punt d'abocament amb una sonda de 2,440 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: POL. FRANCOLÍ

SECTOR: PONENT

PUNT ABOCAMENT: RIERA RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40456

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_50

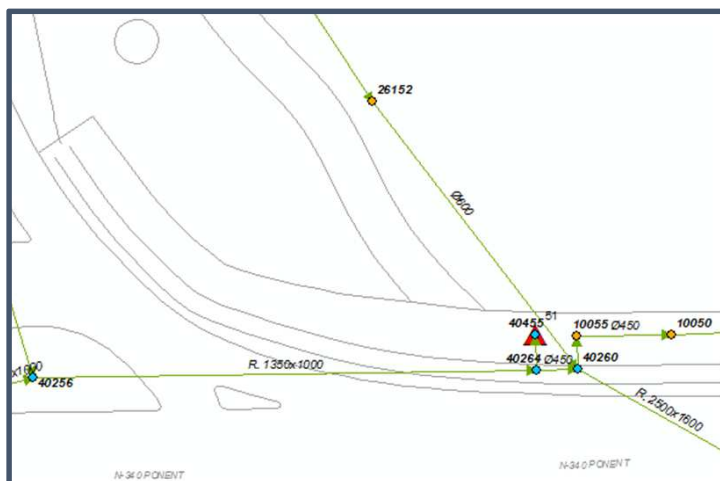
POU REGISTRE: 40264 (FICTICI)

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT
NO TROBAT
POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC
NO EXISTEIX
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR
NO EXISTEIX
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida a la riera de Riu Clar. Xarxa unitària

Es preveu obra civil per a la construcció d'un nou pou de registre per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ: Ct/ València

SECTOR: PONENT

PUNT ABOCAMENT: RIERA RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40455

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_51

POU REGISTRE: 40264 (FICTICI)

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

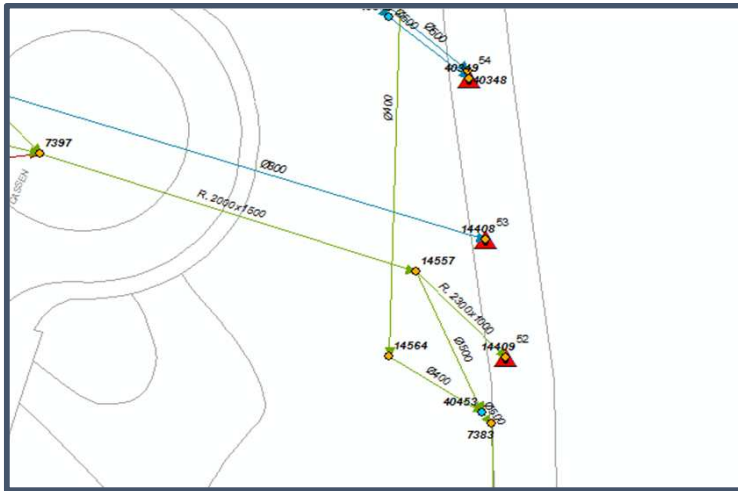
LOCALITZACIÓ GIS

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC
NO EXISTEIX
POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR
NO EXISTEIX
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida a la riera de Riu Clar. Xarxa unitària

**Es preveu obra civil per a la construcció d'un nou pou de registre per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.**


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: C/ Josep Roque

SECTOR: PONENT

PUNT ABOCAMENT: RIERA RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 14409

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_52

POU REGISTRE: 14557

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

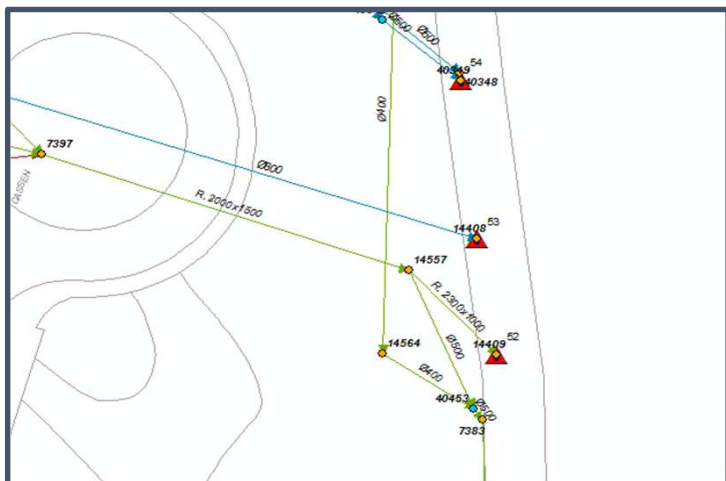
VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida a la riera de Riu Clar. Xarxa unitària

Al pou de registre 14557 surt una escomesa de 2x1 m cap al punt d'abocament amb una sonda de 1,778 m. Forma del col·lector semicircular. En temp sec l'aigua es conduida per un canal de 0,5x0,25m, en cas de pluja ocuparia la boveda sencera semicircular de 2,00x1,45m

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.

Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ GIS
LOCALITZACIÓ: C/ Josep Roque

SECTOR: PONENT



PUNT ABOCAMENT: RIERA RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 14408

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_53

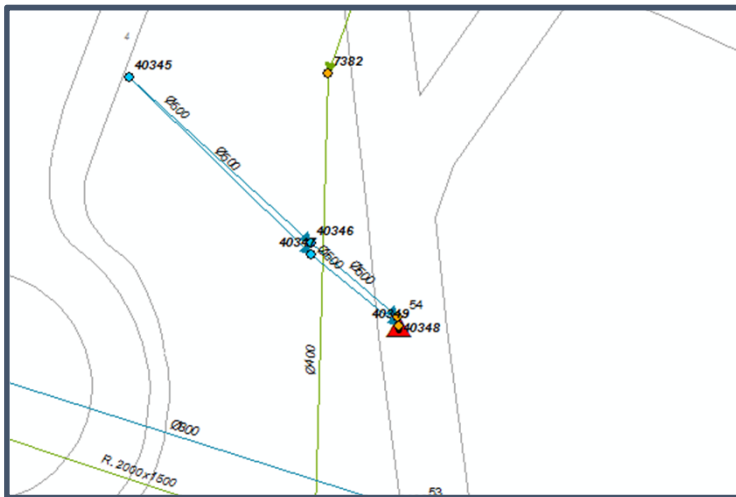
POU REGISTRE:
TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida a la riera de Riu Clar. Xarxa pluvial

NO es preveu obra civil.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ: C/ Josep Roque

SECTOR: PONENT

PUNT ABOCAMENT: RIERA RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40349

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_54

POU REGISTRE:
TIPOLOGIA XARXA: SEPARATIVA (PLUVIAL)

LOCALITZACIÓ GIS

PUNT D'ABOCAMENT

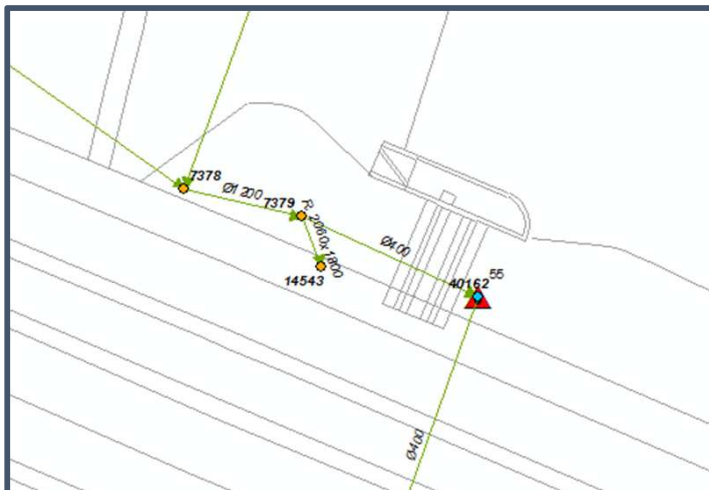
POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida a la riera de Riu Clar. Xarxa pluvial

NO es preveu obra civil.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.



LOCALITZACIÓ GIS

LOCALITZACIÓ: Cm/ dels Mongons

SECTOR: PONENT

PUNT ABOCAMENT: RIERA RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 40162

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_55

POU REGISTRE: 7379

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA


PUNT D'ABOCAMENT



POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC



POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR



VISTA INTERIOR POU REGISTRE

OBSERVACIONS:

Sortida a la riera de Riu Clar. Xarxa unitària

 Al pou de registre 7379 surt una escomesa de $\varnothing$ 400 mm cap al punt d'abocament amb una sonda de 2,10 m.

El pou és rectangular i té una de les parets destapada. Aboca l'aigua a la riera.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.


LOCALITZACIÓ: C/ "A"

SECTOR: PONENT

PUNT ABOCAMENT: RIERA RIUCLAR

IDENTIFICACIÓ GIS: 14394

IDENTIFICACIÓ ACA: ACA_56

POU REGISTRE: 12264

TIPOLOGIA XARXA: UNITÀRIA

LOCALITZACIÓ GIS

PUNT D'ABOCAMENT

POSSIBLE PUNT DE SUBMINISTRE ELÈCTRIC

POU XARXA ON ES COL·LOCARÀ EL SENSOR

VISTA INTERIOR POU REGISTRE
OBSERVACIONS:

Sortida a la riera de Riu Clar. Xarxa unitària

Al pou de registre 12264 surt una escomesa de 2x1 m cap al punt d'abocament amb una sonda d'2,00 m.

NO es preveu obra civil ja que es farà servir el pou de registre de la xarxa unitària per l'allotjament del sensor.
Sensor a instal·lar tot-res i data logger.